

Modular Cooking Induktionshäll, 4 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588509
(MBIDBBHOAO) Induktionshäll, 4 zoner, betjänas från 1 sida
med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anlutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikytan är enkel och snabb att rengöra. Har 9 effektnivåer med snabb distribution till full värmeeffekt och minskar värmspridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet




- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör


- Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL85 med
högbakkant PNC 912498
- Ryggpanel, 800x700mm, för
enheter med högbakkant PNC 913013
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster
sidopanel, TL85 med hög
bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL85 med hög bakkant PNC 913116
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög
bakkant, vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög
bakkant, höger PNC 913207
- Anslutning, d=850mm PNC 913231

- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633
850x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634
850x400mm, flush-fitting, vänster
sida, väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635
850x400mm, flush-fitting, höger
sida, väggmonterad
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, PNC 913677
10mm² NM (Fabrik)

Front

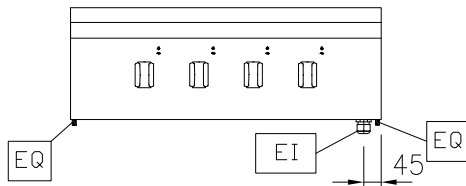


Sida

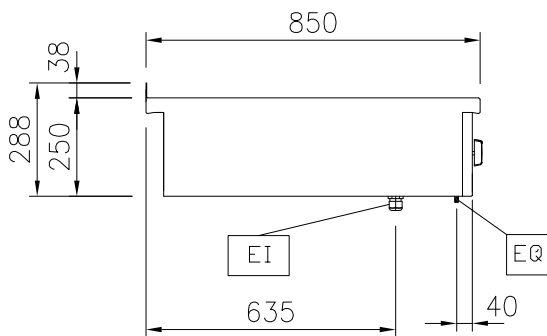

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

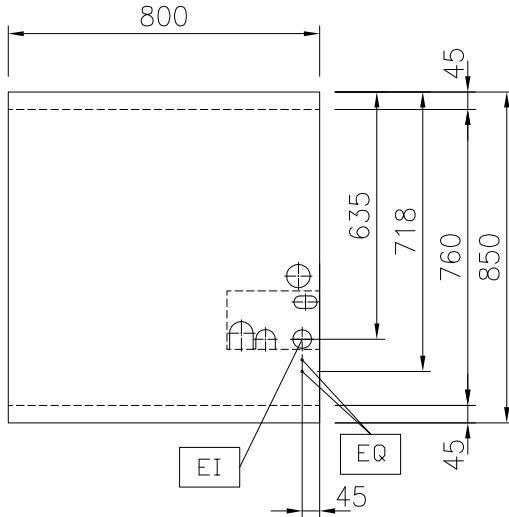

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 20 kW

Viktig information

Ytermått, bredd: 800 mm
Ytermått, djup: 850 mm
Ytermått, höjd: 250 mm
Nettovikt: 100 kg
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top
Effekt främre plattor: 5 - 5 kW
Effekt bakre plattor: 5 - 5 kW
Dimensioner främre plattor: 320x330 320x330
Storlek bakre plattor: 320x330 320x330

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 30 Amps

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter
med högbakkant PNC 913013
- Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant PNC 913116
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
höger PNC 913207
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm).
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad PNC 913632
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, höger sida,
väggmonterad PNC 913633
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, vänster
sida, väggmonterad PNC 913634
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad PNC 913635
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm²
NM (Fabrik) PNC 913677