

Modular Cooking Induktionswok, 1 zone, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588511**
(MBIHBEOAO)Induktionswok, 1 zone, betjänas från 1 sida
med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Snabb uppvärmning med maximal effekt direkt och mycket låg värmeavledning till köksmiljön. Zonens effekt kan styras progressivt. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet tillhandahålls av fabriken.

Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Effekt till zonen kan ställas in med progressiv tillförsel, t.ex. finjustering på lägre nivåer och större steg på högre nivåer.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Wok-panna med trähandtag PNC 910613 ☐
- Wokpanna utan lock, stål 360mm PNC 911587 ☐
- Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐


- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913010 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Induktionswok, 1 zone, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

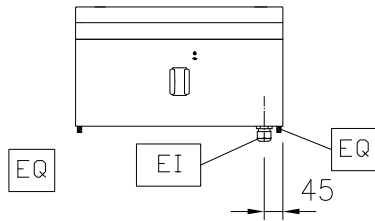


Sida

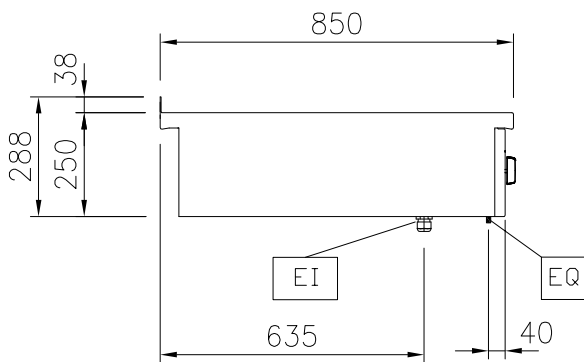

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

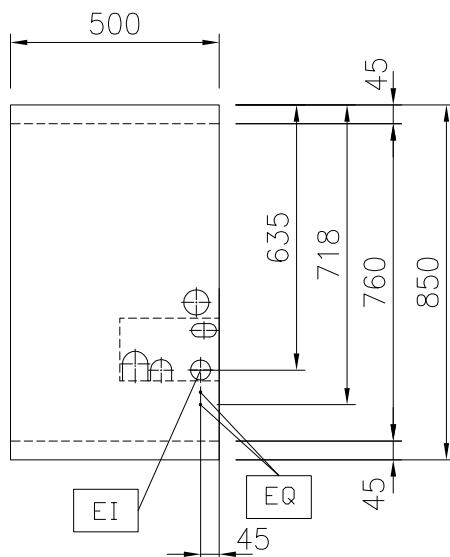

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	500 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	16 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Effekt bakre plattor:	5 - kW
Storlek bakre plattor:	Ø 300

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.5 Amps
--------------	----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Wok-panna med trähandtag PNC 910613 ☐
- Wokpanna utan lock, stål 360mm PNC 911587 ☐
- Kopplingsräls, TL85 med
högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 130
mm djup PNC 912523 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 200
mm djup PNC 912553 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Ryggpanel, 500x700mm, för
enheter med högbakkant PNC 913010 ☐
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm).
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, höger sida,
väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, vänster
sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, höger
sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A,
4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ☐