

## Modular Cooking Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588512**  
**(MBIJBEOAO)**Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enheten består av induktionswok och häll. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Snabb uppvärmning med maximal effekt direkt och mycket låg värmeavledning till köksmiljön. Har 9 effektlägen med progressiva nivåer. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattnings för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet tillhandahålls av fabriken.

### Huvudfunktioner

- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Korkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Effekt till zonen kan ställas in med progressiv tillförsel, t.ex. finjustering på lägre nivåer och större steg på högre nivåer.
- Den släta keramikhällen är inte direkt uppvärmd, för att undvika risken att bränna tillagningsytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattnings för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Enheten består av wok och tallrik.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass

### Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

### Övriga Tillbehör

- |                                                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll           | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Wok-panna med trähandtag                          | PNC 910613 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant               | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup              | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup              | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                          | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                          | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                      | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                      | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                      | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med hög bakkant | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Induktionswok och häll, 2 zoner,**  
**betjänas från 1 sida med hög bakkant**


- |                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant   | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster         | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger           | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90               | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                         | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                         | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Induktionswok och häll, 2 zoner, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

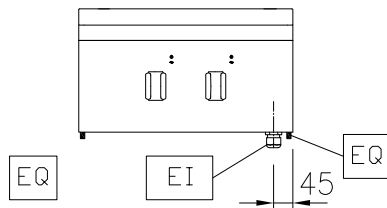


Sida

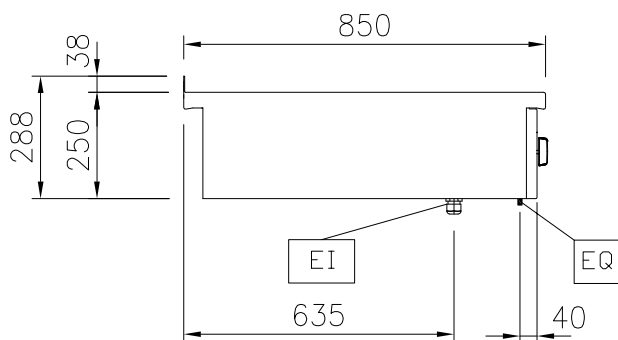

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

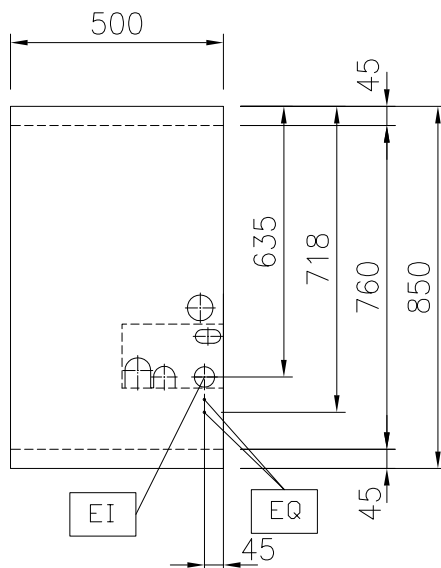

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 10 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd 500 mm  
Ytermått, djup 850 mm  
Ytermått, höjd 250 mm  
Nettovikt: 24 kg  
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top  
Effekt bakre plattor: 5 - kW  
Storlek bakre plattor: Ø 300

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 15 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.