

**Modular Cooking
thermaline 85 - 4 Zone Full Surface
Induction Top on Cupboard Base, 1 Side,
Backsplash (H2)**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



**588519
(MBJDGBJ9AO)**

Full surface induction top on cupboard base,
4 zones, one-side operated with backsplash
- H2

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Har 9 effektnivåer med snabb distribution till full värmeeffekt och minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående skåp med hög bakkant, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet



- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL85 med
högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130
mm djup | PNC 912528 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200
mm djup | PNC 912558 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |


- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm PNC 912636 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912884 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913015 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
thermaline 85 - 4 Zone Full Surface Induction
Top on Cupboard Base, 1 Side, Backsplash (H2)

Front




Sida

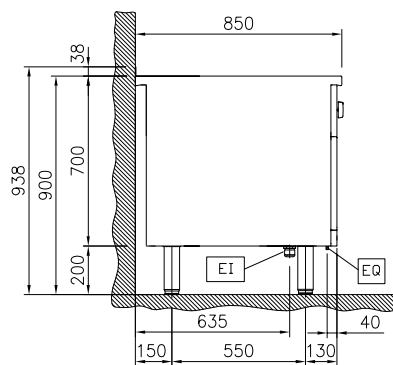

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

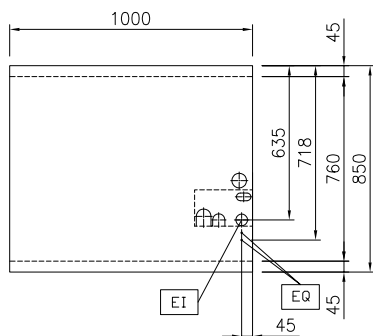

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 28 kW

Viktig information

Ytermått, bredd 1000 mm
Ytermått, djup 850 mm
Ytermått, höjd 700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 580 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 715 mm
Nettovikt: 125 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida
Effekt främre plattor: 7 - 7 kW
Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW
Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370
Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
thermaline 85 - 4 Zone Full Surface Induction Top on Cupboard Base, 1
Side, Backsplash (H2)

2026.09.19

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ | • Hyllfixering (gejderstege) för
TL80/85/90 betjänas från en sida,
TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL85 med
högbakkant | PNC 912498 | ☐ | • AVDELNINGSPANEL 850X700MM
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130
mm djup | PNC 912528 | ☐ | • Rostfri sidopanel 850x700mm,
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation mot
något annat) | PNC 913686 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200
mm djup | PNC 912558 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång,
höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o
vänster, installation mot vägg,
850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ | | | |
| • Kompletta rostfri sockel,
installation mot vägg, 1000mm
bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912884 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, höger sida, för
enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för
enheter med högbakkant | PNC 913015 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster | PNC 913206 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
höger | PNC 913207 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80
två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, för
mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ | | | |