Electrolux PROFESSIONAL

# Modular Cooking
# 4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

**Produkt #**

**Modell #**

**Namn #**

**SIS #**

**AIA #**



**588528 (MBGGBBHOPI)** 4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

## Kort specifikation

**Pos.**

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt styrning över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrullidentifieringssystem spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spillträg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX4 kapslingsklass.
Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

.

## Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

## Hållbarhet

- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkärl som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.

## Övriga Tillbehör

| | | |
|---|---|---|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ❑ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ❑ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ❑ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ❑ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ❑ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ❑ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ❑ |


| | | |
|---|---|---|
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ❑ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ❑ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ❑ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ❑ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ❑ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913286 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad | PNC 913632 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad | PNC 913633 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | ❑ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad | PNC 913635 | ❑ |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm | PNC 913652 | ❑ |




Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

# Modular Cooking
# 4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front

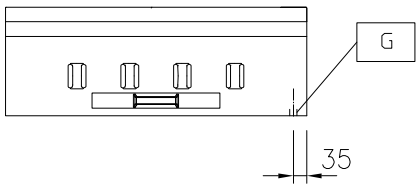



Sida

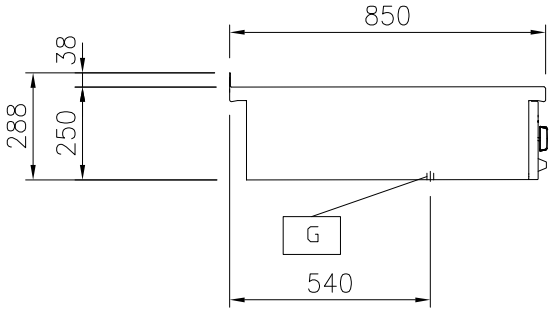


**EQ = Ekvipotential skruv**
**G = Gasanslutning**

Topp

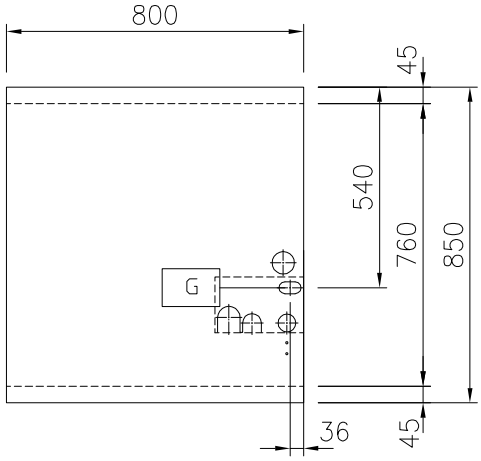


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas, effekt:** | 28 kW |
| **Gastyp alternativ:** | |
| **Gasintag:** | 1/2" |

## Viktig information

| | |
|---|---|
| **Yttermått, bredd** | 800 mm |
| **Yttermått, djup** | 850 mm |
| **Yttermått, höjd** | 250 mm |
| **Nettovikt:** | 65 kg |
| **Konfiguration:** | Betjänas från en sida;Top |
| **Effekt främre brännare:** | 7 - 7 kW |
| **Effekt bakre brännare** | 7 - 7 kW |
| **Bakre brännare mått - mm** | Ø 70 Ø 70 |
| **Främre brännare mått - mm** | Ø 70 Ø 70 |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.11.17