Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

588530 (MBHMBBDOAO)	Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul
588534 (MBHNBBDOAO)	Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåtersträller maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

.

Huvudfunktioner

- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. (endast för 588534)
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	❑
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Skrapa för slät häll (endast för 588530)	PNC 913119	❑
• Skrapa för räfflad häll (endast för 588534)	PNC 913120	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913632	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913633	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad	PNC 913634	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad	PNC 913648	❑
• Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad	PNC 913648	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik)	PNC 913676	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik)	PNC 913676	❑

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5.1 kW

Viktig information

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	300 mm
Arbetstemperatur, min:	80 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	69 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Typ av häll	
588530 (MBHMBBDOAO)	Slät
588534 (MBHNBBDOAO)	ribbade
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.4 Amps

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, halvmodul

Front



Sida

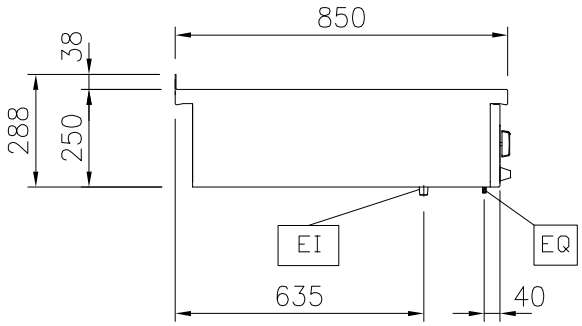

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

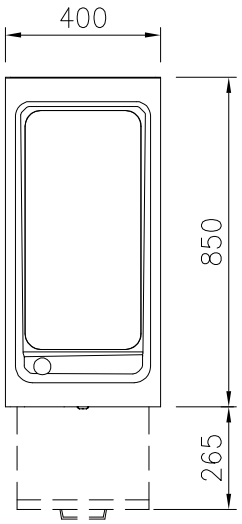

Front



Sida

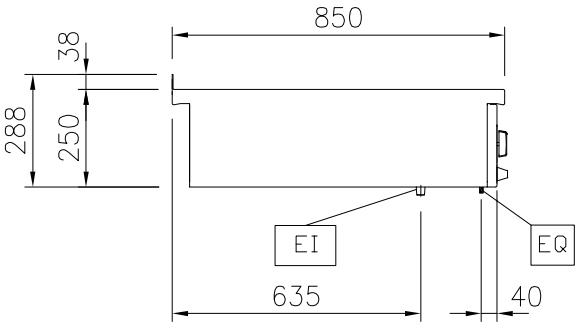

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

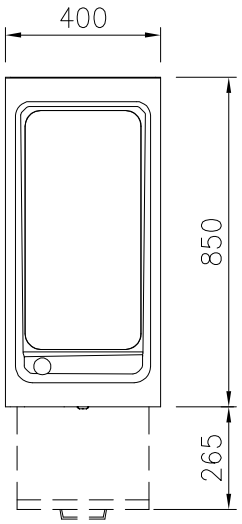

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.03.05