

Modular Cooking Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, helmodul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588531
(MBHMBBHOAO) Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, helmodul

588535
(MBHNBBOAO) Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, helmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbt återställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass. Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116
- Skrapa för slät häll (endast för 588531) PNC 913119
- Skrapa för räfflad häll (endast för 588535) PNC 913120
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- - NOT TRANSLATED - PNC 913246
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676

Elektricitet

- ☐ **Spänning:** 400 V/3N ph/50/60 Hz
- ☐ **Total watt:** 15.3 kW

Viktig information

- ☐ **Tillagningsyta djup:** 615 mm
- ☐ **Tillagningsyta bredd:** 700 mm
- ☐ **Arbetstemperatur, min:** 80 °C
- ☐ **Arbetstemperatur, max:** 280 °C
- ☐ **Yttermått, bredd** 800 mm
- ☐ **Yttermått, djup** 850 mm
- ☐ **Yttermått, höjd** 250 mm
- ☐ **Nettovikt:** 120 kg
- Konfiguration:** Betjänas från en sida;Top
- Typ av häll**
- ☐ **588531 (MBHMBBHOAO)** Slät
- ☐ **588535 (MBHNBBHOAO)** ribbade
- ☐ **Hällens material** Chromium Plated mild steel mirror

Hållbarhetsdata


- ☐ **Effekt, min:** 22.1 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida med hög bakkant, helmodul

Front

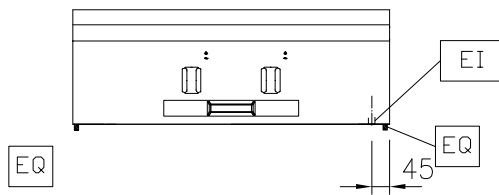


Sida

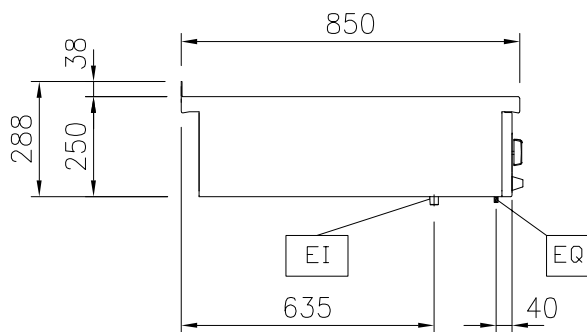


EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekipotential skruv


Topp

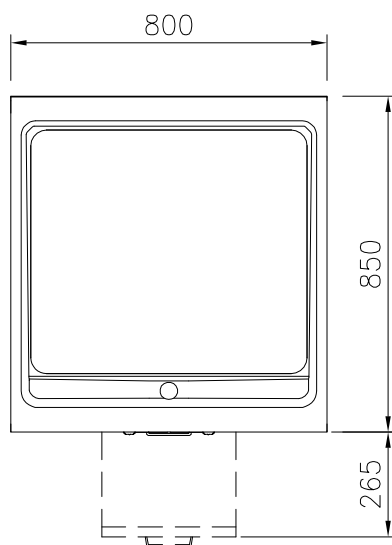

Front

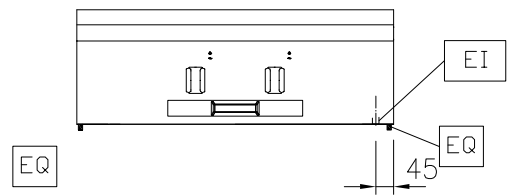


Sida

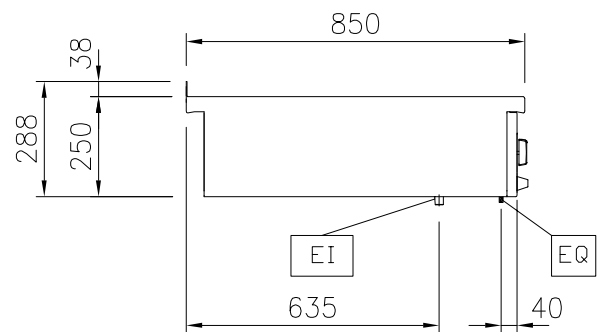

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekipotential skruv

Topp

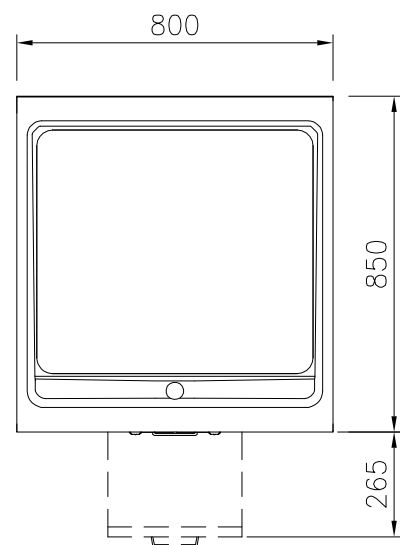

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, helmodul

2025.05.12