

Modular Cooking

Stekhäll, gas, räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, helmodul

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588533 Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas
(MBHMBBHOPO) från 1 sida med hög bakkant, helmodul

588537 Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas
(MBHNBBHOPO) från 1 sida med hög bakkant, helmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm PNC 912526
djup
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm PNC 912556
djup
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115
vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116
höger sidopanel, TL85 med hög bakkant
- Skrapa för slät häll (endast för PNC 913119
588533)
- Skrapa för räfflad häll (endast för PNC 913120
588537)
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206
thermaline 85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207
thermaline 85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632
850x400mm, vänster sida, väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633
850x400mm, höger sida, väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634
850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635
850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652

Gas

- ☐ **Gas, effekt:** 20 kW
- ☐ **Gastyp alternativ:**
- ☐ **Gasintag:** 1/2"

Viktig information

- ☐ **Tillagningsyta djup:** 615 mm
- ☐ **Tillagningsyta bredd:** 700 mm
- ☐ **Arbetstemperatur, min:** 110 °C
- ☐ **Arbetstemperatur, max:** 270 °C
- ☐ **Ytermått, bredd** 800 mm
- ☐ **Ytermått, djup** 850 mm
- ☐ **Ytermått, höjd** 250 mm
- ☐ **Nettovikt:** 120 kg
- ☐ **Konfiguration:** Betjänas från en sida;Top
- ☐ **Typ av häll**
- ☐ **588533 (MBHMBBHOPO)** Slät
- ☐ **588537 (MBHNBBHOPO)** ribbade
- Chromium Plated mild steel mirror
- ☐ **Hällens material**

Hållbarhetsdata


- ☐ **Gasförbrukning (G 20) min, max:** 0 - 2.12 m³/h




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida med hög bakkant, helmodul

Front




Sida

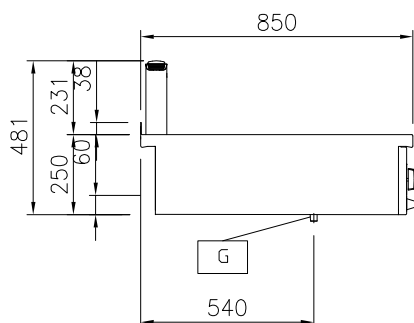


EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning


Topp

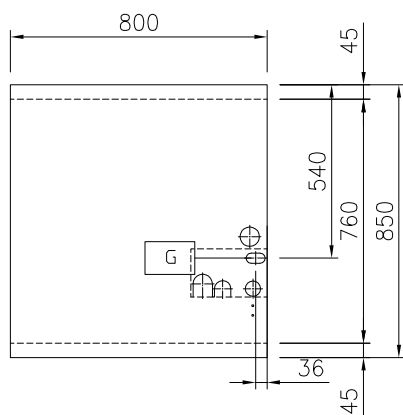

Front




Sida

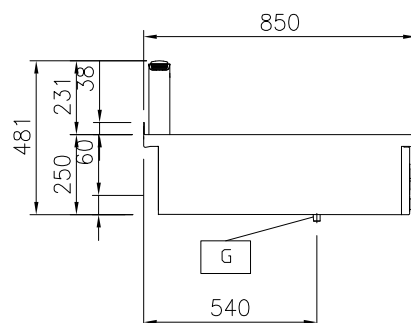

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

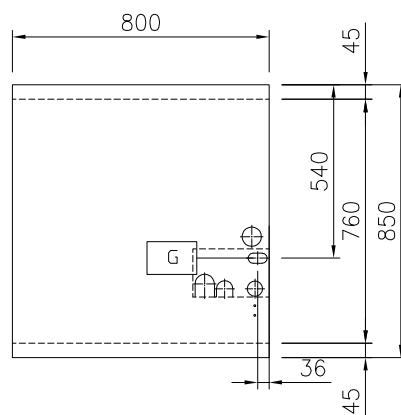

Modular Cooking
Stekhäll, gas, räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant, helmodul
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.23