

## Modular Cooking Range Line

Vattenbad, el, med blandare i bakkant,  
betjänas från 1 sida med hög bakkant,  
2/1 GN

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588553  
(MBBBBHOAO)

Bain marie, el, med blandare i bakkant,  
betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2/1  
GN

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, hel svetsad i produktens ovansida. Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant och blandare i bakkant, betjänas från en sida

### Huvudfunktioner

- Nivån för påfyllning av vatten på sidan av baljan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Lock till vattenbad GN 2/1 PNC 913147 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913297 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913658 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking Range Line**  
Vattenbad, el, med blandare i bakkant,  
betjänas från 1 sida med hög bakkant, 2/1 GN

Front




Sida



D = Avlopp  
DO = Overflow dräneringsrör  
EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

WI = Vatten inlopp

Topp

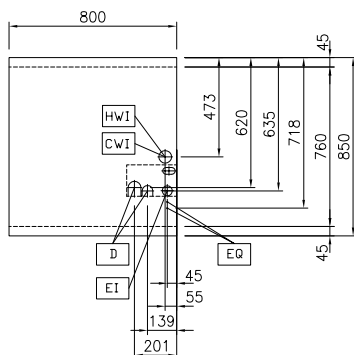

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 3 kW

### Vatten

Dimensioner tilllopp  
varmvattenledning: 3/4"  
Dimensioner tilllopp  
kallvattenledning: 3/4"  
Dimension  
avloppsanslutning: 1"

### Viktig information

Antal brunnar: 1  
Brunnens invändiga  
dimensioner (bredd): 630 mm  
Brunnens invändiga  
dimensioner (höjd): 170 mm  
Brunnens invändiga  
dimensioner (djup): 510 mm  
Brunnkapacitet: 10 lt MIN; 65 lt MAX  
Termostat intervall: 30 °C MIN; 90 °C MAX  
Yttermått, bredd: 800 mm  
Yttermått, djup: 850 mm  
Yttermått, höjd: 250 mm  
Nettovikt: 30 kg  
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking Range Line**  
Vattenbad, el, med blandare i bakkant, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant, 2/1 GN