

## Modular Cooking Pommes-frites värmeri, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 1/1 GN

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



588556 (MBYABBD0BO)

Pommes-frites värmeri,  
betjänas från 1 sida med  
hög bakkant, 1/1 GN

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enheten används vanligtvis för att hålla upplagd mat varm tills den ska serveras eller i kombination med en fritös för att låta överflödiga olja droppa av friterad mat. Infraröda värmeelement på baksidan av enheten utökar hålltiden. brunn som rymmer 1/1 GN-behållare med max höjd på 150 mm. Lättanvänd styrningpanel. Levereras med en perforerad GN 1/1 fals botten. Metallvred med silikonfångst för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet tillhandahålls av fabriken.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfångst för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Enkel kontrollpanel.
- Förutom tillagning kan produkten även användas för att hålla maten varm tills det är dags för servering.
- Enheten levereras med en perforerad GN 1/1 fals botten speciellt utformad för enklare matplacering.
- Enheten har infraröda värmeelement på baksidan för att öka hålltiden.
- Balja som innehåller 1/1 GN behållare med max höjd på 150 mm.
- Används normalt i kombination med en fritös så att överbliven olja kan rinna av friterade portioner ner i behållaren.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.

### Övriga Tillbehör

- |                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                          | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                        | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                        | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                    | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                    | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                            | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant   | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster         | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |


- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). 850x400mm, vänster sida, väggmonterad PNC 913632 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad PNC 913633 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad PNC 913634 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad PNC 913648 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913663 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Pommes-frites värmeri, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 1/1 GN

Front




Sida

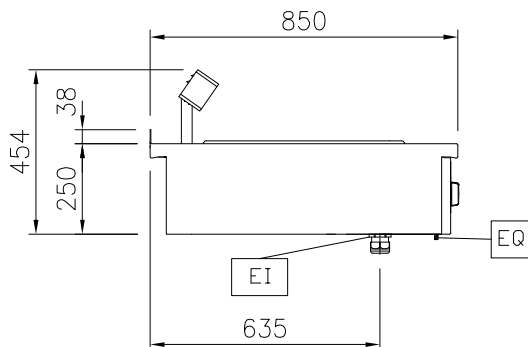

EI = Elektrisk anslutning

Topp

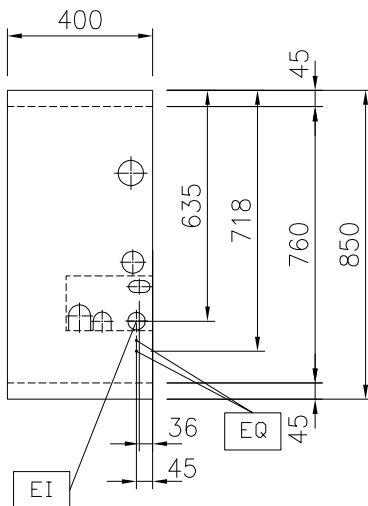

### Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 1 kW                 |
| Total watt:  | 1 kW                 |

### Viktig information

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Brunnens invändiga dimensioner (bredd): | 306 mm |
| Brunnens invändiga dimensioner (höjd):  | 156 mm |
| Brunnens invändiga dimensioner (djup):  | 510 mm |
| Ytermått, bredd                         | 400 mm |
| Ytermått, djup                          | 850 mm |
| Ytermått, höjd                          | 250 mm |
| Nettovikt:                              | 15 kg  |

### Hållbarhetsdata

|              |          |
|--------------|----------|
| Effekt, min: | 4.3 Amps |
|--------------|----------|



Modular Cooking  
Pommes-frites värmeri, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 1/1 GN

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.08