

Modular Cooking
Blandare med spak, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588558
(MBEAGBB300)

Blandare med spak, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700
mm

Kort specifikation

Pos. _____

Vattenblandare med spak för varmt och kallt vatten. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Stor kran i rostfritt stål.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 200mm lång x 130 mm djup PNC 912520 ☐
- Fronträcke, 200mm lång x 200 mm djup PNC 912550 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Komplet t rostfri sockel, installation mot
vägg, 200mm bredd, höjd = 200 mm,
TL85 PNC 912876 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm,
höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm,
vänster sida, för enhet med
högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 200x700mm, för enheter
med högbakkant PNC 913007 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline
85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline
85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg,
hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, för mot
vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm,
slätsittande, för fristående installation,
vänster/höger (skall bara användas vid
installation mot något annat) PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Blandare med spak, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700
mm

Front

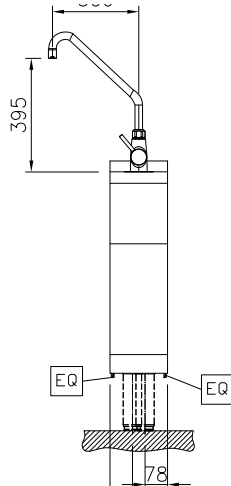


Sida

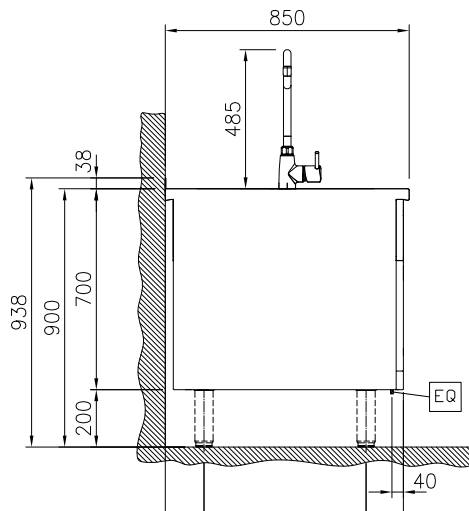

CWI = Kallvatten
HWI = Varmvatten

Topp

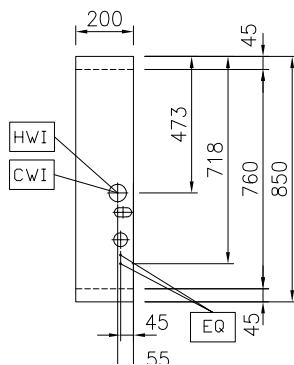

Vatten

Dimensioner tilllopp	
varmvattenledning:	3/4"
Storlek inkommande	
kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Ytermått, bredd	200 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	26 kg



Modular Cooking
Blandare med spak, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.26