

Modular Cooking
Blandare med vred, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588559
(MBEBGBB300)

Blandare med vred, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700
mm

Kort specifikation

Pos. _____

Vattenblandare med vred för varmt och kallt vatten. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Vattenblandare för varmt och kallt vatten.
- Stor kran i rostfritt stål.


Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 130 mm djup | PNC 912520 | ☐ |
| • Fronträcke, 200mm lång x 200 mm djup | PNC 912550 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 200mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912876 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ |
| • Ryggpanel, 200x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913007 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |

Front

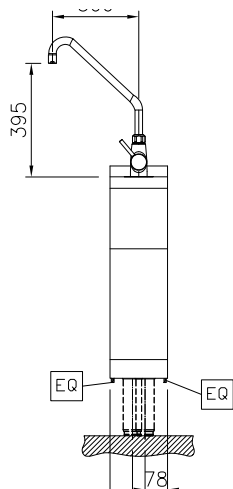


Sida

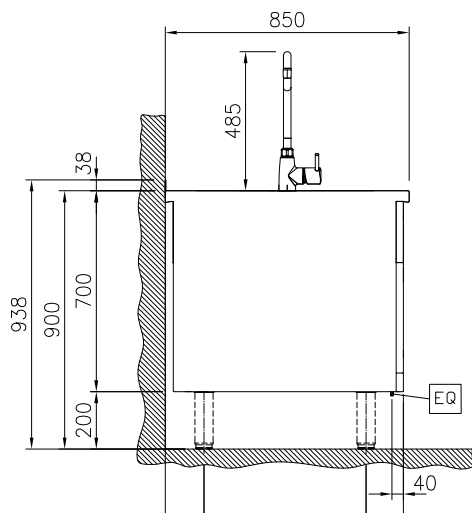

CWI = Kallvatten
 HWI = Varmvatten

Topp

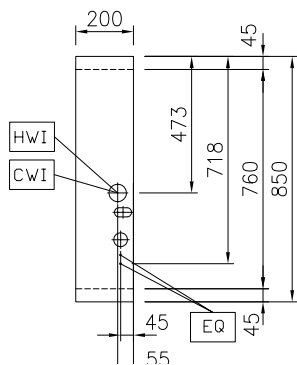

Vatten

Dimensioner tilllopp varmvattenledning:	3/4"
Storlek inkommande kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Ytermått, bredd	200 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	26 kg