

Modular Cooking Avställningsyta, stängd, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 400 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588563 (MBNABDDOOO)**Avställningsyta, stängd,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant, 400 mm

Kort specifikation

Pos.

Stängd enhet, 400 mm bred, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.
IPX5 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämplig underskåp.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med hög bakkant | PNC 913009 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad | PNC 913632 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad | PNC 913633 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Avställningsyta, stängd, betjänas från
1 sida med hög bakkant, 400 mm

- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm),
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - PNC 913648 ☐
Fabriksanpassad

Modular Cooking
Avställningsyta, stängd, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 400 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.08.05




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Avställningsyta, stängd, betjänas från
1 sida med hög bakkant, 400 mm


Front



Sida

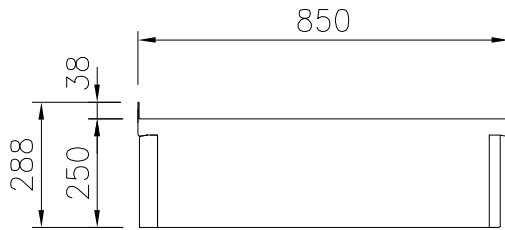

Topp

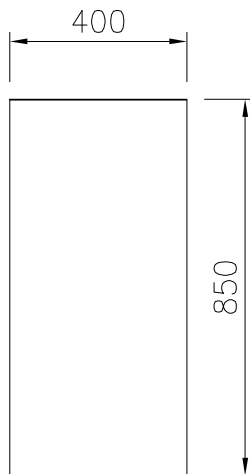

Viktig information

Yttermått, bredd

588563 (MBNABBD000) 400 mm

Yttermått, djup

850 mm

Yttermått, höjd

250 mm

Nettovikt:

16 kg



Modular Cooking
Avställningsyta, stängd, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 400 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05