

**Modular Cooking**  
**Stängt underskåp med 2 dörrar,**  
**betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2,**  
**utan ryggplåt, 1000 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588583 (MB1FCAJ000)**

Stängt underskåp med 2  
dörrar, betjänas från 1 sida,  
GN anpassad - H2, utan  
ryggplåt, 1000 mm

### Kort specifikation

**Pos.**

1000 mm brett underskåp med två dörrar, tillverkad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.


### Konstruktion

- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.


### Övriga Tillbehör

- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐  
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912659 ☐  
vänster, installation mot vägg,  
850mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912662 ☐  
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm  
djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐  
850x700mm, höger sida, för  
enhet med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐  
850x700mm, vänster sida, för  
enhet med högbakkant
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913235 ☐  
två sidor skåpbredd 680
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐  
kombination med sidohylla, mot  
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐  
kombination med sidohylla, för  
mot vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐  
TL80/85/90 betjänas från en  
sida, TL 80 betjänas från två  
sidor


Front

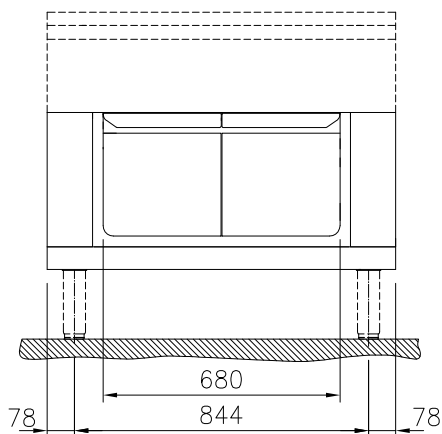

Sida

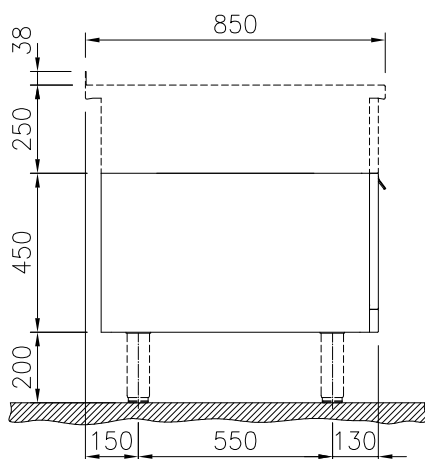

Topp

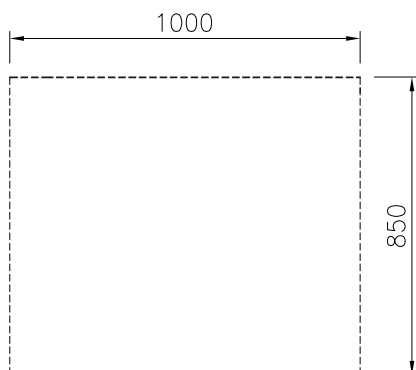

### Viktig information

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Yttermått, bredd                             |         |
| 588583 (MB1FCAJ000)                          | 1000 mm |
| Yttermått, djup                              | 850 mm  |
| Yttermått, höjd                              | 450 mm  |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 680 mm  |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm  |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 715 mm  |
| Nettovikt:                                   | 31 kg   |