

## Modular Cooking

### Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan rygglått

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588587  
(MB8ACAHOAO)

Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan  
rygglått

### Kort specifikation

#### Pos.

Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 350, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred och ugnshandtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet som betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Handtag är ergonomiskt utformat med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Ugnstemperatur upp till 300
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass

### Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

### Övriga Tillbehör

- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ☐
- Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta PNC 910655 ☐
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan ryggplåt**

- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐  
slätsittande, för fristående  
installation, vänster/höger (skall bara  
användas vid installation mot något  
annat)



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

**Modular Cooking**  
**Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan ryggplåt**


2025.09.05




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Elektrisk statisk ugn, betjänas från 1 sida, utan rygglåt

Front




Sida

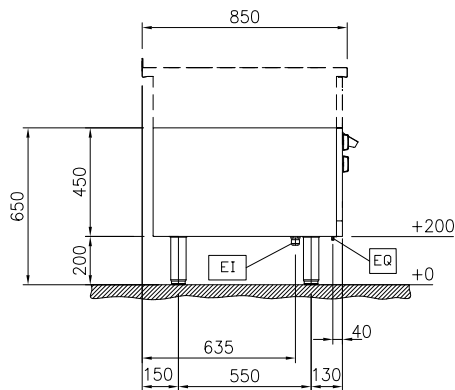

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

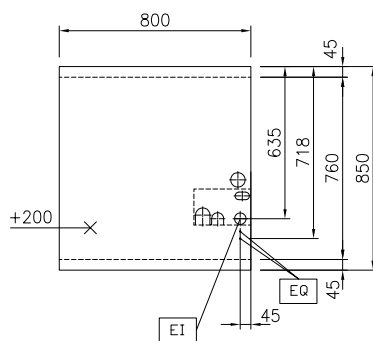

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 5 kW

### Viktig information

Ugnens arbetstemperatur: 60 °C MIN; 300 °C MAX  
Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 575 mm  
Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm  
Ugnens invändiga dimensioner (djup): 700 mm  
Yttermått, bredd: 800 mm  
Yttermått, djup: 850 mm  
Yttermått, höjd: 450 mm  
Nettovikt: 98 kg  
Konfiguration: Betjänas från en sida

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 10.8 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.05