

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588612**
(MBAAGBDDAO)Multicooker, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd
700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan, max 280°C. Multicookern är GN- anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräservera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 °C.
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet



- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Lock till multi cooker GN 1/1 | PNC 910625 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |


- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912878 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913009 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913228 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913686 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Multicooker, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd
700 mm

Front




Sida

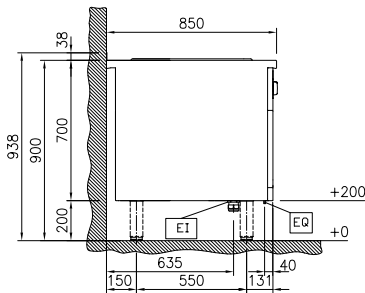

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipential skruv

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 5 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 306 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup): 508 mm
Brunnens kapacitet, max: ISO 9001; ISO 14001 liter
Arbetstemperatur, min: 120 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 400 mm
Ytermått, djup: 850 mm
Ytermått, höjd: 700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm
Nettovikt: 72 kg
Konfiguration: Rectangular;Fixed;With splashback

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.22 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1
GN, kroppshöjd 700 mm

2025.08.05

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 1/1	PNC 910625	☐
• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	☐
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	☐
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	☐
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	☐
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	☐
• Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912878	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	☐
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	☐
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	☐
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	☐
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	☐
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913228	☐
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	☐
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	☐
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	☐
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913641	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913642	☐

• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	☐
• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	☐
• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	☐