

## Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588612**  
(MBAAGBDDAO)Multicooker, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (utan ryggplåt), 1/1 GN, kroppshöjd  
700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan, max 280°C. Multicookern är GN- anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräservera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 °C.
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.

### Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet




- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

### Övriga Tillbehör


- |                                        |            |                          |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Lock till multi cooker GN 1/1        | PNC 910625 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant  | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm             | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm             | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm         | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |

- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm PNC 912630 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912878 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913009 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913228 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ☐

Front




Sida

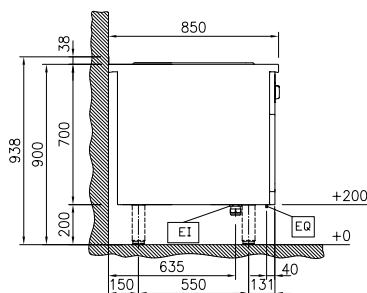

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotential skruv

Topp



## Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Total watt: 5 kW

## Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 306 mm  
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 110 mm  
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 508 mm  
 Brunnens kapacitet, max: ISO 9001; ISO 14001 liter  
 Arbetstemperatur, min: 120 °C  
 Arbetstemperatur, max: 280 °C  
 Ytermått, bredd: 400 mm  
 Ytermått, djup: 850 mm  
 Ytermått, höjd: 700 mm  
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm  
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm  
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm  
 Nettovikt: 72 kg  
 Konfiguration: Rectangular; Fixed; With splashback

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.22 Amps

## Övriga Tillbehör

|                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Lock till multi cooker GN 1/1                                                             | PNC 910625 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                        | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                                      | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                                      | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                  | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                  | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                              | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                              | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                              | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm                                            | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm     | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm            | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85         | PNC 912878 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                 | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant               | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                                          | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant               | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                 | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Skrapa för slät häll                                                                      | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Blad med rundade sidor för skrapor                                                        | PNC 913123 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                       | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                         | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                             | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913228 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                                       | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                                    | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90                                                     | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger     | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege)                                                                | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913641 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913642 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913655 | <input type="checkbox"/> |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                                                                       | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |