

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588615
(MBADGBHDAO) Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anlutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Powerblock värmeelement ger en optimal värme fördelning över hela tillagningsytan, max 280°C. Multicookern är GN- anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred och handtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräservera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 .
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 2/1 PNC 910621
- Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant PNC 912498
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579




- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662
- Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912882
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116
- Skrapa för slät häll PNC 913119
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913229
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234
- - NOT TRANSLATED - PNC 913245
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913681
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686

Front

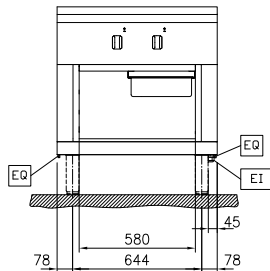


Sida

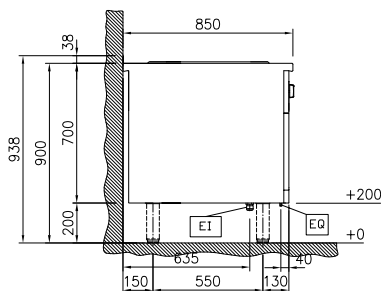

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp



Elektricitet

| | |
|-------------|----------------------|
| Spänning: | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 10.2 kW |

Viktig information

| | |
|---|-----------------------------------|
| Brunnens invändiga dimensioner (bredd): | 630 mm |
| Brunnens invändiga dimensioner (höjd): | 110 mm |
| Brunnens invändiga dimensioner (djup): | 508 mm |
| Brunnens kapacitet, max: | 22 liter |
| Arbetstemperatur, min: | 80 °C |
| Arbetstemperatur, max: | 280 °C |
| Ytermått, bredd | 800 mm |
| Ytermått, djup | 850 mm |
| Ytermått, höjd | 700 mm |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 580 mm |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): | 330 mm |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): | 740 mm |
| Nettovikt: | 145 kg |
| Konfiguration: | Rectangular;Fixed;With splashback |

Hållbarhetsdata

| | |
|--------------|-----------|
| Effekt, min: | 14.7 Amps |
|--------------|-----------|

Övriga Tillbehör

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Lock till multi cooker GN 2/1 | PNC 910621 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913642 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913655 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913681 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912882 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Skrapa för slät häll | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Blad med rundade sidor för skrapor | PNC 913123 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913229 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913245 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913641 | <input type="checkbox"/> | | | |