

Modular Cooking Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588615
(MBADGBHDAO) Multicooker, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), 2/1 GN, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. multicookern kan användas som stekbord/häll, bräserveringsbord eller som vattenbad. En stekyta i 18 mm tjock rostfritt stål som är hel svetsad. Powerblock värmeelement ger en optimal värme fördelning över hela tillagningsytan, max 280°C. Multicookern är GN- anpassad. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred och handtag med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Mångsidig tillagningsenhet som kan användas för att steka, koka vätska eller som vattenbad. Kan användas för att sautera, pochera, ånga, sjuda, stuva, bräsera, koka och tillaga vita såser.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nå från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikonfattning för enkel hantering och rengöring.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Temperaturen kan ställas in på max 280 .
- Inre kastrullmått medger användning av GN-behållare.

Konstruktion

- En 18 mm tjock pläterad botten i rostfritt stål är svetsad sömlöst i baljan i kromnickelstål.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


Övriga Tillbehör

- Lock till multi cooker GN 2/1 PNC 910621
- Kopplingsräls, TL85 med hög bakkant PNC 912498
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579




- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662
- Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912882
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116
- Skrapa för slät häll PNC 913119
- Blad med rundade sidor för skrapor PNC 913123
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913229
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234
- - NOT TRANSLATED - PNC 913245
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913641
- - NOT TRANSLATED - PNC 913642
- - NOT TRANSLATED - PNC 913655
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913681
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686

Front

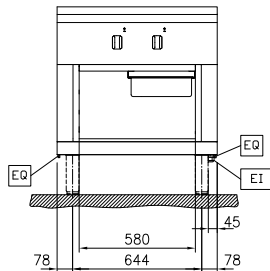


Sida

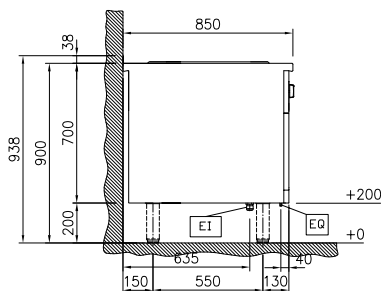

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	10.2 kW

Viktig information

Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	630 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	110 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	508 mm
Brunnens kapacitet, max:	22 liter
Arbetstemperatur, min:	80 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	145 kg
Konfiguration:	Rectangular;Fixed;With splashback

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	14.7 Amps
--------------	-----------

Övriga Tillbehör

• Lock till multi cooker GN 2/1	PNC 910621	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913642	<input type="checkbox"/>
• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	<input type="checkbox"/>	• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	<input type="checkbox"/>	• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913681	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	<input type="checkbox"/>	• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	<input type="checkbox"/>
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	<input type="checkbox"/>			
• Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912882	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	<input type="checkbox"/>			
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	<input type="checkbox"/>			
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	<input type="checkbox"/>			
• Blad med rundade sidor för skrapor	PNC 913123	<input type="checkbox"/>			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	<input type="checkbox"/>			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	<input type="checkbox"/>			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913229	<input type="checkbox"/>			
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	<input type="checkbox"/>			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913245	<input type="checkbox"/>			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	<input type="checkbox"/>			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	<input type="checkbox"/>			
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	<input type="checkbox"/>			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913641	<input type="checkbox"/>			