

## Modular Cooking

### Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 400 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588618** Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög  
(MBDABBDPOPO) bakkant, 400 mm

#### Kort specifikation

##### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emailjerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppfamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Stänkskydd i rostfritt stål. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Undersköpet tillhandahålls av fabriken.

#### Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppfammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emailjerat gjutjärn för enkel rengöring.

#### Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.

#### Övriga Tillbehör

- |                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                          | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                        | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                        | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                    | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                    | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                            | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant   | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Skrapa för grillar                                                          | PNC 913121 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit skrapa och krokar för grillar                                           | PNC 913122 | <input type="checkbox"/> |


- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206 85 med hög bakkant, vänster ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207 85 med hög bakkant, höger ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 hög bakkant TL80/85/90 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632 850x400mm, vänster sida, väggmonterad ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633 850x400mm, höger sida, väggmonterad ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad ☐
- Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - PNC 913648 Fabrikсанpassad ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 400 mm

Front




Sida

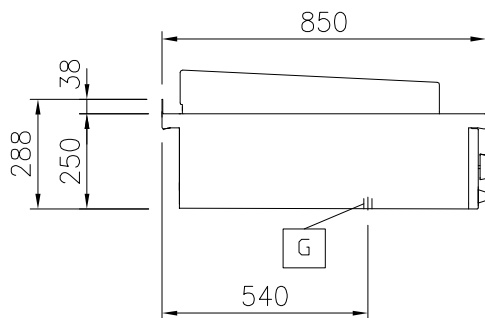

EQ = Ekvipotentialet skruv  
G = Gasanslutning

Topp

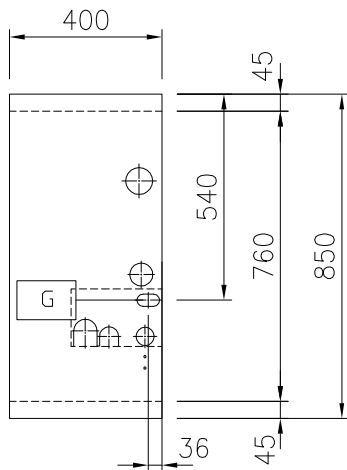

### Gas

|              |         |
|--------------|---------|
| Gas, effekt: | 10.5 kW |
| Gasintag:    | 1/2"    |

### Viktig information

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Ytermått, bredd | 400 mm                     |
| Ytermått, djup  | 850 mm                     |
| Ytermått, höjd  | 250 mm                     |
| Nettovikt:      | 60 kg                      |
| Konfiguration:  | Betjänas från en sida; Top |
| Gallerstorlek:  | 364 mm                     |

### Hållbarhetsdata

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Gasförbrukning (G 20) min, max: | 0 - 1.11 m <sup>3</sup> /h |
|---------------------------------|----------------------------|



Modular Cooking  
Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 400 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.24