

Modular Cooking

Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588619 (MBDBBBHOPO) Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emailjerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Stängskydd i rostfritt stål. Metallvred med silikonfångst för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet tillhandahålls av fabriken.

Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfångst för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emailjerat gjutjärn för enkel rengöring.

Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Skrapa för grillar | PNC 913121 | ☐ |
| • Kit skrapa och krokar för grillar | PNC 913122 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Gas grill HP, betjänas från 1 sida
med hög bakkant, 800 mm

- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206 85 med hög bakkant, vänster ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207 85 med hög bakkant, höger ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 hög bakkant TL80/85/90 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632 850x400mm, vänster sida, väggmonterad ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633 850x400mm, höger sida, väggmonterad ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad ☐
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐



Modular Cooking
Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 800 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.08.14




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 800 mm

Front

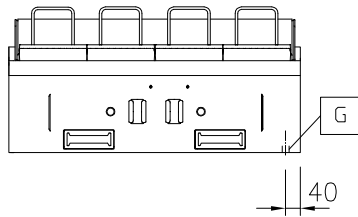


Sida

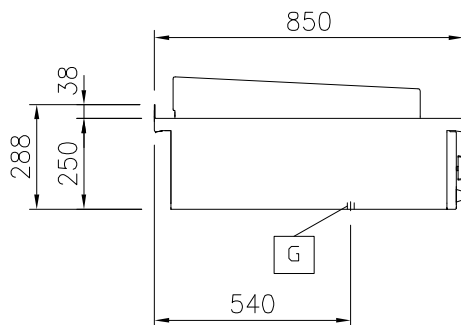

EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp

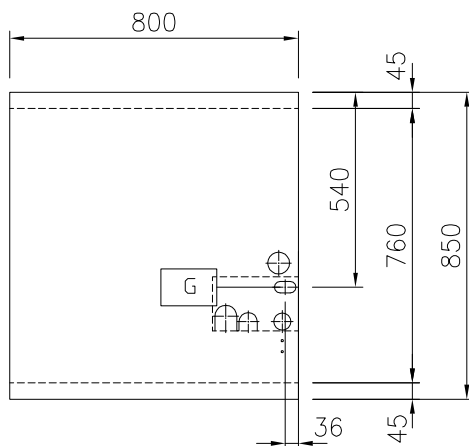

Gas

Gas, effekt:	21 kW
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	110 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Gallerstorlek:	728 mm

Hållbarhetsdata

Gasförbrukning (G 20) min, max:	0 - 2.22 m ³ /h
---------------------------------	----------------------------



Modular Cooking
Gas grill HP, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.14