

**Modular Cooking Range Line**  
**5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1**  
**sida med hög bakkant (utan rygglåt),**  
**kroppshöjd 700 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588624**  
**(MBKAGBDDAO)**

5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida  
med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd  
700 mm

## Kort specifikation

### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anlutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Kompatibel med automatiskt korglyftsystem. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

## Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning som regleras av vattennivåsensorn vid max volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med 5 effektnivåer.

## Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

## Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör


- |                                                                                             |            |                          |                                                                                                                                                |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                        | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                                      | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                                      | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                  | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                  | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                              | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                              | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                              | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm                                            | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm     | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm            | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Kompletter rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85        | PNC 912878 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                 | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant               | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                                          | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • 2 korgar till 2x5lt pastakokare                                                           | PNC 913034 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant               | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                 | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Lock till 2x5lt pastakokare                                                               | PNC 913150 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Bottenplatta för korgar till 2x5L pasta kokare                                            | PNC 913158 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                       | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                         | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                             | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Anslutning, d=850mm                                                                       | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90                                                     | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger     | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                        | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                    | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking Range Line**  
5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700  
mm

Front




Sida

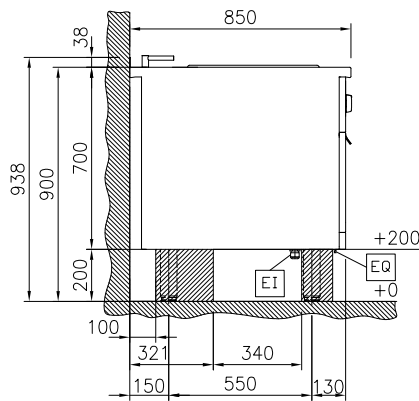

D = Avlopp  
DO = Overflow dräneringsrör  
EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentiaal skruv  
WI = Vatten inlopp

Topp

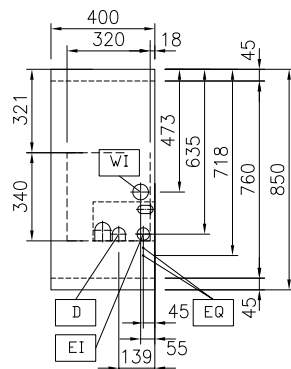

## Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 5 kW                 |
| Total watt:  | 5 kW                 |

## Vatten

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Dimensioner tilllopp<br>kallvattenledning: | 3/4" |
| Dimension<br>avloppsanslutning             | 1"   |

## Viktig information

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Antal brunnar:                             | 2                                |
| Brunnens invändiga<br>dimensioner (bredd): | 140 mm                           |
| Brunnens invändiga<br>dimensioner (höjd):  | 225 mm                           |
| Brunnens invändiga<br>dimensioner (djup):  | 345 mm                           |
| Brunnkapacitet:                            | 4 lt MIN; 5 lt MAX               |
| Termostat intervall:                       | 40 °C MIN; 90 °C MAX             |
| Yttermått, bredd                           | 400 mm                           |
| Yttermått, djup                            | 850 mm                           |
| Yttermått, höjd                            | 700 mm                           |
| Nettovikt:                                 | 60 kg                            |
| Konfiguration:                             | på bas; betjänas från en<br>sida |

## Hållbarhetsdata

|              |          |
|--------------|----------|
| Effekt, min: | 7.2 Amps |
|--------------|----------|



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.