

## Modular Cooking Range Line

23lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan rygglått), kroppshöjd  
700 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



**588632**  
(MBFDGBEDPO)

23lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (utan rygglått), kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Enhet för fritering av kött, fisk och grönsaker (pommes frites). Djup V-formad brunn med termostatregering av oljetemperaturen upp till 185 °C. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Släckskyddsmekanism på varje brännare med säkerhetstermostat och termostattstyrning. Smältprogram med låg effekt för fast fett. Oljan töms enkelt via en kulventil. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Stort översvåmningsområde runt brunnen. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX4 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- V-formad balja (deep drawn).
- Stort översvåmningsområde, runt baljan.
- Indirekt oljeuppvärmningssystem och enhetlig värmefördelning som garanterar ökad hållbarhet på oljan.
- Minskad ströminställning kan smälta fast fett.
- Oljenivåmärke för MAX/MIN-fyllning.
- Utformad för fritering av kött, fisk, specialitéer och grönsaker (pommes frites, chips).
- Olja kan tappas av via en kulventil med lås så att den inte öppnas oavsiktligt. När kulventilen öppnas har den en komplett tvärsnittöppning för att lätt rengöra dräneringssystemet.
- Släckskyddsmekanism på varje brännare.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Termostatregering av oljetemperaturen på upp till max 185 °C.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

### Övriga Tillbehör

- Fettuppsamlingskär för 14 och 23 l. fritöser. PNC 911570 ☐
- Lock till fettuppsamlingskär för 14 och 23 l. fritöser. PNC 911585 ☐
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523 ☐
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐


|                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                                                                                 | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                                                                                 | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912631 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm                                                        | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm                                                               | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL85                                                            | PNC 912879 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                                                                    | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant                                                                  | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant                                                                                             | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant                                                                  | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                                                                    | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Spillbricka till 23lt fritös                                                                                                                 | PNC 913144 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter till fritösens oljeuppsamlingsbehållare till 23lt fritös                                                                              | PNC 913146 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                                                                          | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                                                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                                                                | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                                                                                          | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger                                                        | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster                                                    | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913641 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913642 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913655 | <input type="checkbox"/> |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                                                                       | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking Range Line**  
23lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700 mm

Front




Sida

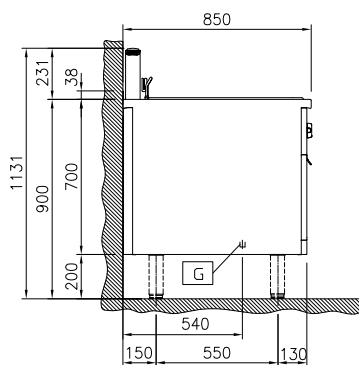

EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

Topp



### Gas

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Gas, effekt:       | 21 kW         |
| Gastyp alternativ: | LPG; Naturgas |
| Gasintag:          | 1/2"          |

### Viktig information

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Antal brunnar:                          | 1                             |
| Brunnens invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm                        |
| Brunnens invändiga dimensioner (höjd):  | 250 mm                        |
| Brunnens invändiga dimensioner (djup):  | 400 mm                        |
| Brunnkapacitet:                         | 20 lt MIN; 23 lt MAX          |
| Termostat intervall:                    | 120 °C MIN; 190 °C MAX        |
| Ytermått, bredd                         | 500 mm                        |
| Ytermått, djup                          | 850 mm                        |
| Ytermått, höjd                          | 700 mm                        |
| Nettovikt:                              | 80 kg                         |
| Konfiguration:                          | på bas; betjänas från en sida |



Modular Cooking Range Line  
23lt fritös, gas, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt),  
kroppshöjd 700 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.01.08