

## Modular Cooking

### Vask, på stängt underrede, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**588635**  
**(MBZAGBD300)**

Vask, på stängt underrede, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Vask på stängt underrede, med stor blandare i rostfritt stål, tillverkad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.

### Konstruktion


- Fitted on a closed base.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Övriga Tillbehör


- |                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup                                                  | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup                                                  | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                              | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                              | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                          | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                          | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                          | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm                                        | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm        | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85       | PNC 912878 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant             | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant           | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                                      | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant           | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant             | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |

- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206 ☐  
 85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207 ☐  
 85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 ☐  
 hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐  
 kombination med sidohylla, mot  
 vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐  
 kombination med sidohylla, för mot  
 vägginstallation, vänster
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐  
 ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER
- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐  
 slätsittande, för fristående installation,  
 vänster/höger (skall bara användas vid  
 installation mot något annat)

Front

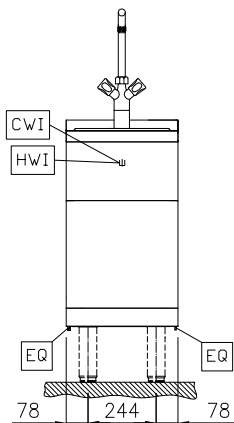


Sida

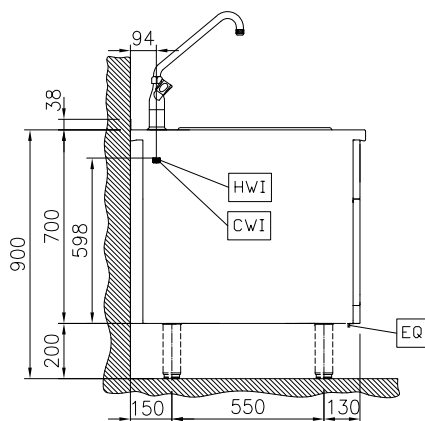

CWI = Kallvatten  
 D = Avlopp  
 HWI = Varmvatten

Topp



### Vatten

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Dimensioner tilllopp<br>varmvattenledning: | 3/4" |
| Dimension<br>avloppsanslutning             | 1"   |
| Storlek inkommande<br>kallvattenledning:   | 3/4" |

### Viktig information

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ytermått, bredd | 400 mm |
| Ytermått, djup  | 850 mm |
| Ytermått, höjd  | 700 mm |
| Nettovikt:      | 33 kg  |