

Modular Cooking

Vask, på stängt underrede, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


588635
(MBZAGBD300)

Vask, på stängt underrede, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Vask på stängt underrede, med stor blandare i rostfritt stål, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Stor kran i rostfritt stål.

Konstruktion

- Fitted on a closed base.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912630 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912878 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913009 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |


- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206 ☐
 85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207 ☐
 85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226 ☐
 hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
 kombination med sidohylla, mot
 vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
 kombination med sidohylla, för mot
 vägginstallation, vänster
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐
 ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER
- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐
 slätsittande, för fristående installation,
 vänster/höger (skall bara användas vid
 installation mot något annat)




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Vask, på stängt underrede, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd
700 mm

Front

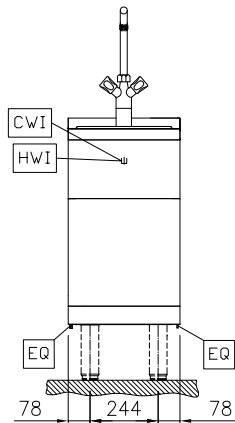


Sida

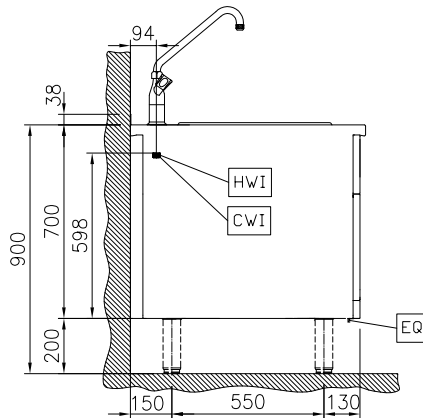

CWI = Kallvatten
D = Avlopp
HWI = Varmvatten

Topp



Vatten

Dimensioner tilllopp varmvattenledning:	3/4"
Dimension avloppsanslutning	1"
Storlek inkommande kallvattenledning:	3/4"

Viktig information

Ytermått, bredd	400 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	33 kg



Modular Cooking
Vask, på stängt underrede, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.26