

## Modular Cooking

### Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan rygglåt, 500 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588641 (MBINCAE000)

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan rygglåt, 500 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

500 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet som betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- IPX5 kapslingsklass
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.

### Konstruktion

- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Självbärande konstruktion.

### Övriga Tillbehör


- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm PNC 912631
- Rostfri sidsockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659
- Rostfri sidsockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida,  
GN anpassad, utan ryggplåt, 500 mm


Front

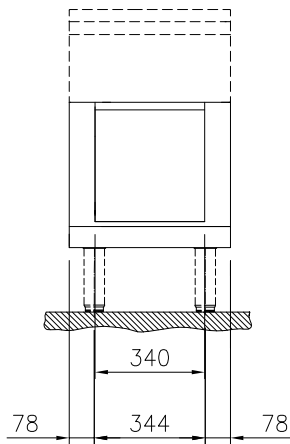

Sida

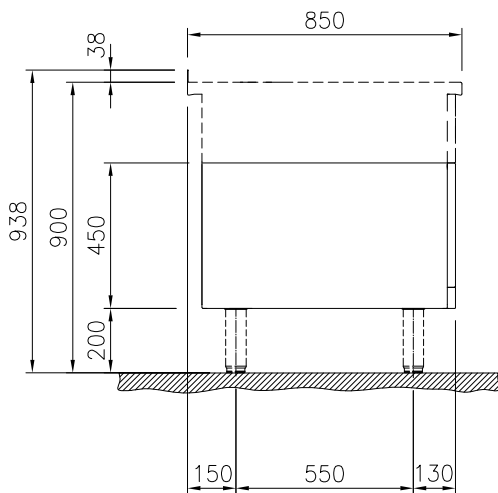

Topp



### Viktig information

Yttermått, bredd	
588641 (MB1NCAE000)	500 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	18 kg

Modular Cooking  
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt,  
500 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.