

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar,
betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan
ryggplåt, 1000 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588647 (MBIRCAJ000)

Stängt underskåp med 2
dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan
ryggplåt, 1000 mm

Kort specifikation

Pos.

1000 mm brett underskåp med två dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet som betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.


Konstruktion

- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Självbärande konstruktion.


Övriga Tillbehör

- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912659 ☐
vänster, installation mot vägg,
850mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912662 ☐
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐
850x700mm, höger sida, för
enhet med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913235 ☐
två sidor skåpbredd 680
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
kombination med sidohylla, vänster
mot vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐
TL80/85/90 betjänas från en
sida, TL 80 betjänas från två
sidor
- AVDELNINGSPANEL PNC 913670 ☐
850X700MM ROSTFRITT STÅL
VÄNSTER/HÖGER
- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation
mot något annat)


Front

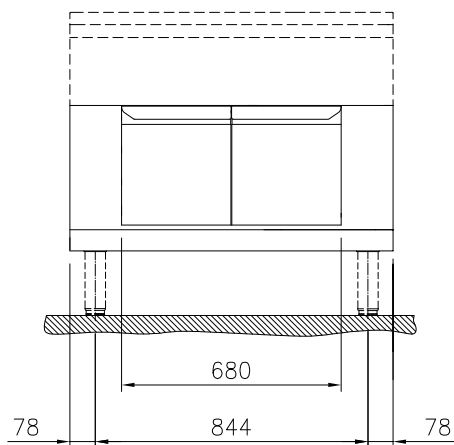

Sida

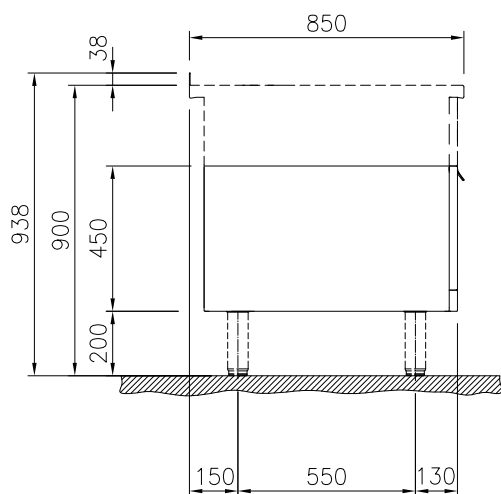

Topp

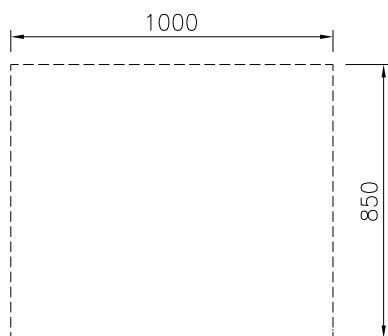

Viktig information

Yttermått, bredd 588647 (MB1RCAJ000)	1000 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Nettovikt:	31 kg