

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar,
betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan
ryggplåt, 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588648 (MBIRCAH000)

Stängt underskåp med 2
dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan
ryggplåt, 800 mm

Kort specifikation

Pos. _____

800 mm brett underskåp med två dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Skåpet med dörr rymmer GN 1/1-kantiner.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet som betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.

Konstruktion

- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan rygglått, 800 mm

- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)

PNC 913686



Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan rygglått, 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.12.20




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från
1 sida, GN anpassad, utan rygglåt, 800 mm


Front

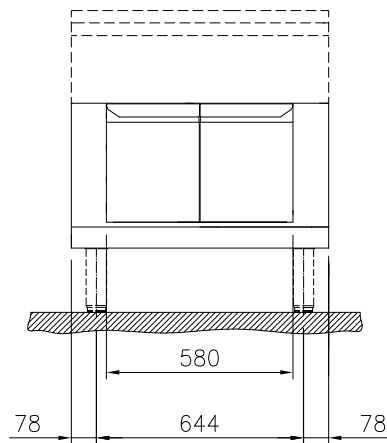

Sida

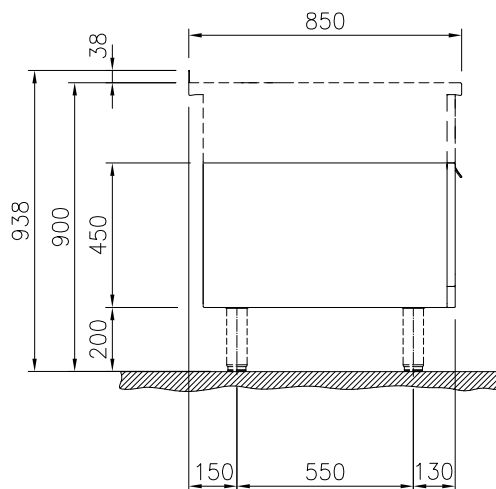

Topp



Viktig information

Yttermått, bredd	
588648 (MBIRCAH000)	800 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Nettovikt:	29 kg



Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan rygglåt, 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.20