

**Modular Cooking**  
**Stängt underskåp med 2 dörrar,**  
**betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan**  
**ryggplåt, 800 mm**

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588648 (MBIRCAH000)**

Stängt underskåp med 2  
dörrar, betjänas från 1 sida,  
GN anpassad, utan  
ryggplåt, 800 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

800 mm brett underskåp med två dörrar, tillverkad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Skåpet med dörr rymmer GN 1/1-kantiner.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet som betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.

### Konstruktion

- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Rundade hörn och kanter underlättar rengöring.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

### Övriga Tillbehör

- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från**  
**1 sida, GN anpassad, utan rygglått, 800 mm**

- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)

PNC 913686







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från  
1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt, 800 mm


Front

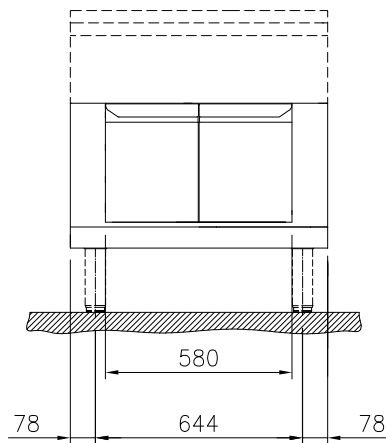

Sida

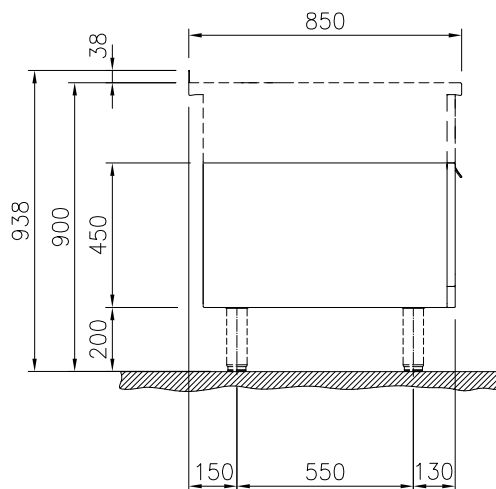

Topp



### Viktig information

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Yttermått, bredd                             |        |
| 588648 (MBIRCAH000)                          | 800 mm |
| Yttermått, djup                              | 850 mm |
| Yttermått, höjd                              | 450 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 580 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 715 mm |
| Nettovikt:                                   | 29 kg  |



Modular Cooking  
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad,  
utan ryggplåt, 800 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.27