

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr,
betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan
ryggplåt - H2, 600 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588652**
(MB4GCAFOAO)

Elektriskt värmeskåp, med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt - H2, 600 mm

Kort specifikation

Pos.

600 mm brett värmeskåp med 1 dörr, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- [NOT TRANSLATED]


Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Rostfri frontsockel, 600mm lång, höjd = 200 mm PNC 912632
- Rostfri sidsockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659
- Rostfri sidsockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686

Front

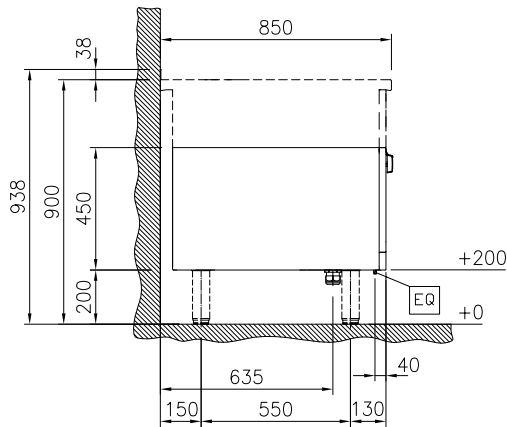

Viktig information

Yttermått, bredd	
588652 (MB4GCAFOAO)	600 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Skåp temperatur intervall:	30-110 °C
Nettovikt:	23 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	2.5 Amps
--------------	----------

Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp

