

Modular Cooking

Hel häll induktion (zonnfri) på värmeskåp, 1000 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggpl

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



588661
(MBJJGBJ4AO)

Hel häll induktion (zonnfri) på värmeskåp,
1000 mm, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Har 9 effektnivåer med snabb distribution till full värmeeffekt och minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida, på undervärmeskåp.

Huvudfunktioner

- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/ Induktionshåll	PNC 910601	☐	• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	☐
• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	☐	• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	☐	• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	☐
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	☐	• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	☐
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	☐			
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	☐			
• Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912636	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	☐			
• Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912884	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	☐			
• Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913015	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	☐			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	☐			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	☐			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐			
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	☐			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	☐			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel håll induction (zonfri) på värmeskåp, 1000
mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggpl

Front

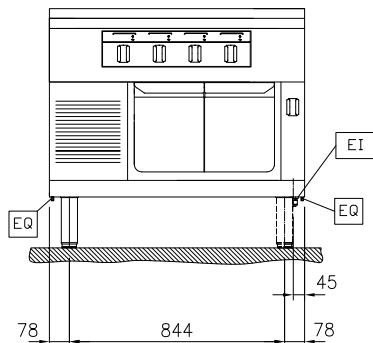


Sida

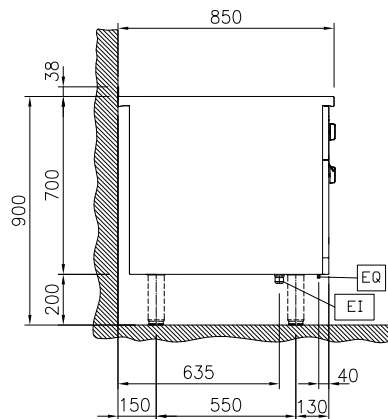

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp

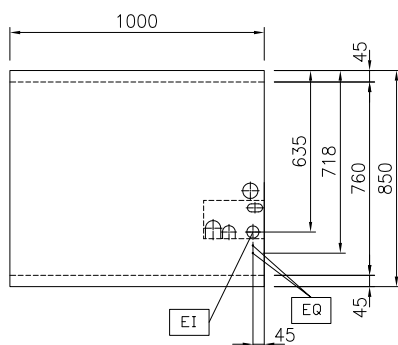

Elektricitet

Max fasström:

588661 (MBJJGBJ4AO)

44,7A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

30 kW

Viktig information

Yttermått, bredd

1000 mm

Yttermått, djup

850 mm

Yttermått, höjd

700 mm

Nettovikt:

125 kg

Konfiguration:

på Ugn; betjänas från en sida

Effekt främre plattor:

7 - 7 kW

Effekt bakre plattor:

7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor:

420x370 420x370

Storlek bakre plattor:

420x370 420x370

Hållbarhetsdata

Effekt, min:

44.7 Amps

Modular Cooking
Hel håll induction (zonfri) på värmeskåp, 1000 mm, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan ryggpl
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

