

## Modular Cooking

Hel häll induktion (zonnfri) på underskåp  
med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1  
sida med hög bakkant (

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588662**  
**(MBJJGBJ9AO)**

Hel häll induktion (zonnfri) på underskåp med  
dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700  
mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Har 9 effektnivåer med snabb distribution till full värmeeffekt och minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida, på underskåp.

### Huvudfunktioner

- Glaskeramikytan kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikytan kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



## Övriga Tillbehör


- |                                                                                                   |            |                          |                                                                                                                                                            |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/<br>Induktionshåll                                                      | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> | • Hyllfixering (gejderstege) för<br>TL80/85/90 betjänas från en sida,<br>TL 80 betjänas från två sidor                                                     | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL85 med<br>högbakkant                                                           | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • AVDELNINGSPANEL 850X700MM<br>ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                                                                                | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130<br>mm djup                                                        | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel 850x700mm,<br>slätsittande, för fristående<br>installation, vänster/höger (skall<br>bara användas vid installation mot<br>något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200<br>mm djup                                                        | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                        | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                        | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                                    | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                                    | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                                    | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång,<br>höjd = 200 mm                                              | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o<br>vänster, installation mot vägg,<br>850mm djup, höjd = 200 mm     | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o<br>vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm<br>djup, höjd = 200 mm            | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Kompletter rostfri sockel,<br>installation mot vägg, 1000mm<br>bredd, höjd = 200 mm, TL85       | PNC 912884 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm),<br>850x700mm, höger sida, för<br>enhet med högbakkant                 | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm),<br>850x700mm, vänster sida, för<br>enhet med högbakkant               | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för<br>enheter med högbakkant                                            | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för<br>slätsittande vänster sidopanel,<br>TL85 med hög bakkant               | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för<br>slätsittande höger sidopanel,<br>TL85 med hög bakkant                 | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för<br>thermaline 85 med hög bakkant,<br>vänster                       | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för<br>thermaline 85 med hög bakkant,<br>höger                         | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot<br>rygg, hög bakkant TL80/85/90                                | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Anslutning, d=850mm                                                                             | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80<br>två sidor skåpbredd 580                                       | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i<br>kombination med sidohylla, mot<br>vägginstallationer, höger     | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i<br>kombination med sidohylla, för<br>mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel håll induktion (zonfri) på underskåp med  
dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (

Front

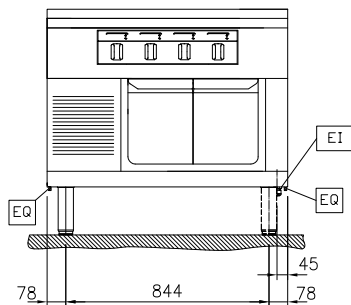


Sida

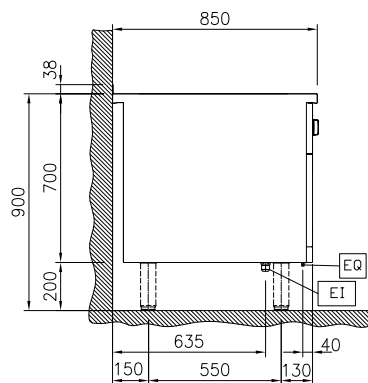

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

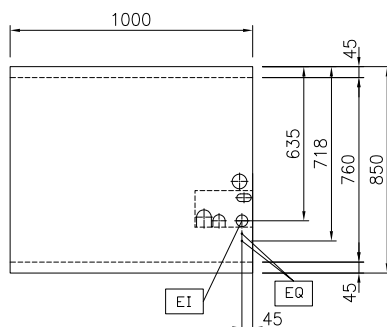

### Elektricitet

Max fasström:

588662 (MBJJGBJ9AO) 43A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

28 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd 1000 mm

Ytermått, djup 850 mm

Ytermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (djup): 715 mm

Nettovikt: 125 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en  
sida

Effekt främre plattor: 7 - 7 kW

Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370

Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps

**Modular Cooking**  
Hel håll induktion (zonfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas  
från 1 sida med hög bakkant (

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

