

Modular Cooking

Hel håll induktion (zonfri) på statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas
från 1 sida med

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



588663
(MBJHGBK8AO)

Hel håll induktion (zonfri) på el statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anlutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Har 9 effektnivåer med snabb distribution till full värmeeffekt och minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventiler. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående med hög bakkant och med blandare till vänster, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- 9 effektnivåer.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymme har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventiler.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymme.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).



Medföljande tillbehör

- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/
Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651 ☐
- Bottenplatta GN 2/1 för
keramikplatta PNC 910655 ☐
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656 ☐
- Kopplingsräls, TL85 med
högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 1200mm lång x 130
mm djup PNC 912530 ☐
- Fronträcke, 1200mm lång x 200
mm djup PNC 912560 ☐
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 1200mm lång,
höjd = 200 mm PNC 912638 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o
vänster, installation mot vägg,
850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Kompletter rostfri sockel,
installation mot vägg, 1200mm
bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912886 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, höger sida, för
enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 1200x700mm, för
enheter med högbakkant PNC 913017 ☐
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande vänster sidopanel,
TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för
slätsittande höger sidopanel,
TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐


- Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, för mot
vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- FILTER W=1200mm - Thermaline
85/85/90 PNC 913667 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm,
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation mot
något annat) PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) på statisk ugn,
blandare till vänster, 1200 mm, betjänas från 1
sida med

Front

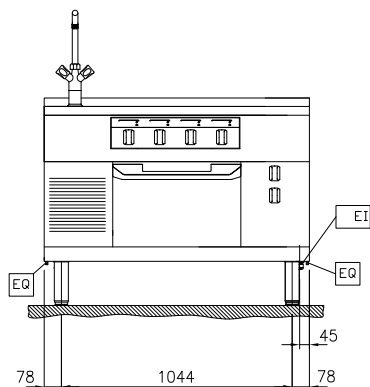


Sida

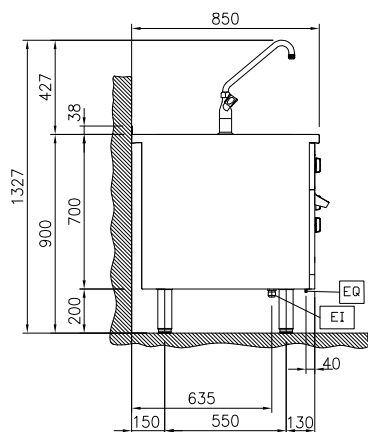

CWII = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv
HWI = Varmvatten

Topp

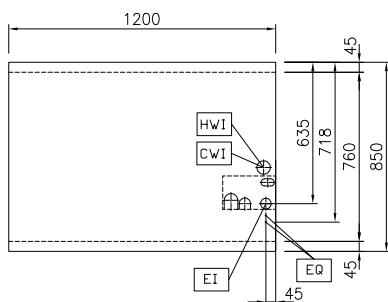

Elektricitet

Max fasström:

588663 (MBJHGBK8AO) 51,2

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt: 33 kW

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur: 60 °C MIN; 300 °C MAX

Ugnens invändiga dimensioner (bredd): 575 mm

Ugnens invändiga dimensioner (höjd): 300 mm

Ugnens invändiga dimensioner (djup): 700 mm

Yttermått, bredd 1200 mm

Yttermått, djup 850 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Nettovikt: 216 kg

Konfiguration: på Ugn; betjänas från en sida

Effekt främre plattor: 7 - 7 kW

Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370

Ugn, GN: GN 2/1

Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 51.2 Amps



Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) på statisk ugn, blandare till vänster, 1200 mm,
betjänas från 1 sida med

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.15