

Modular Cooking

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), halvmodul, kr

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588665
(MBHAGBDDAO)

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

588669
(MBHCGBDDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbt återställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med
högbakkant | PNC 912498 | ☐ | • Rostfri sidopanel 850x700mm,
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall
bara användas vid installation mot
något annat) | PNC 913686 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm
djup | PNC 912522 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm
djup | PNC 912552 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång,
höjd = 200 mm | PNC 912630 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster,
installation mot vägg, 850mm
djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster,
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd
= 200 mm | PNC 912662 | ☐ | | | |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation
mot vägg, 400mm bredd, höjd =
200 mm, TL85 | PNC 912878 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, höger sida, för enhet
med högbakkant | PNC 913003 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm),
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för
enheter med högbakkant | PNC 913009 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant | PNC 913115 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant | PNC 913116 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster | PNC 913206 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för
thermaline 85 med hög bakkant,
höger | PNC 913207 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot
rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80
två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • ENERGY OPTIMIZER KIT 14A -
TL80/85/90 | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i
kombination med sidohylla, för
mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913663 | ☐ | | | |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/
HÖGER | PNC 913670 | ☐ | | | |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
halvmodul, kr

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 5.1 kW

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 300 mm
Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 400 mm
Ytermått, djup: 850 mm
Ytermått, höjd: 700 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 340 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm
Nettovikt: 87 kg
Konfiguration: på bas;betjänas från en
sida
Typ av häll
588665 (MBHAGBDDAO) Slät
588669 (MBHCGBDDAO) ribbade
Chromium Plated mild
steel mirror

Hällens material

Hållbarhetsdata


Effekt, min: 7.4 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
halvmodul, kr

Front

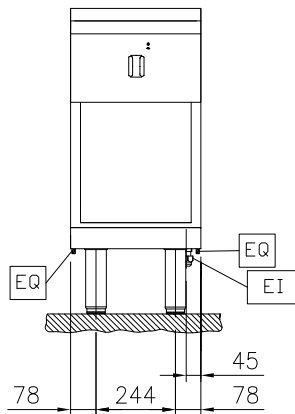


Sida

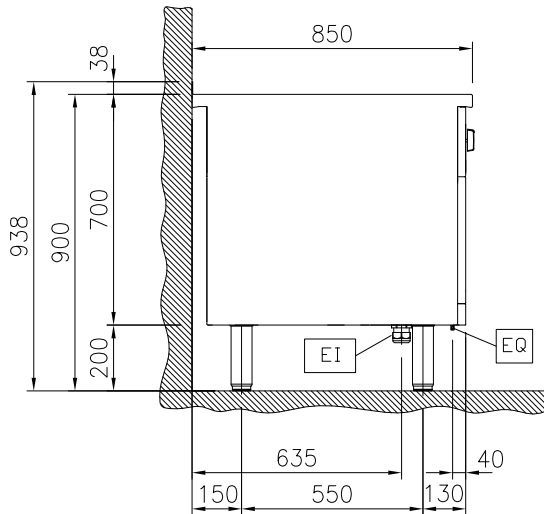


EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv


Topp

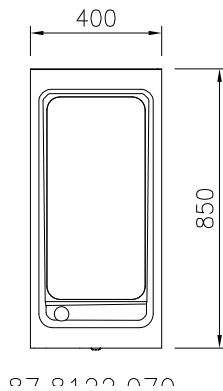

Front

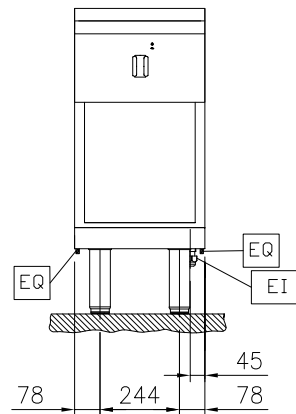


Sida

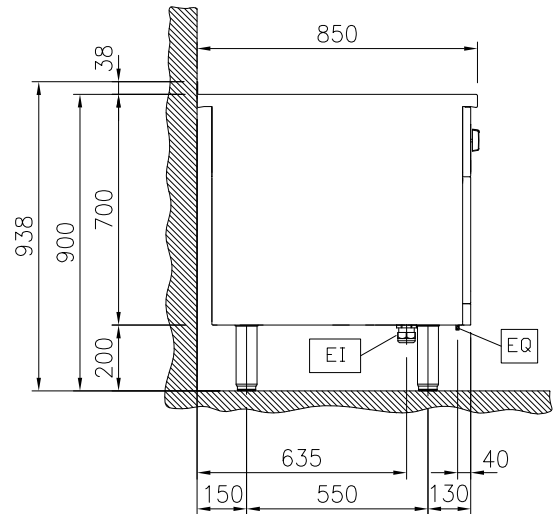

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

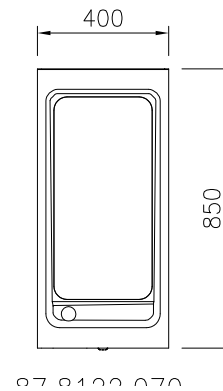

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggplåt), halvmodul, kr