

## Modular Cooking Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), helmodul,

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588666**  
(MBHBGBHDAO)

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), helmodul, kroppshöjd 700 mm

**588670**  
(MBHDGBHDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), helmodul, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbt återställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör

|                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                             | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                        | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                           | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                                                                       | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                           | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                       | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                       | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                                   | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                                   | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                                   | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm                                                 | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm          | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm                 | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85              | PNC 912882 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                      | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant                    | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                               | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant                    | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                      | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Skrapa för slät häll (endast för 588666)                                                       | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Skrapa för räfflad häll (endast för 588670)                                                    | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                            | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                              | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Anslutning, d=850mm                                                                            | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913246 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger          | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster      | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modular Cooking  
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från  
1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),  
helmodul,

### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 15.3 kW


### Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm  
Tillagningsyta bredd: 700 mm  
Arbetstemperatur, min: 80 °C  
Arbetstemperatur, max: 280 °C  
Ytermått, bredd: 800 mm  
Ytermått, djup: 850 mm  
Ytermått, höjd: 700 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd): 580 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm  
Nettovikt: 145 kg  
Konfiguration: på bas; betjänas från en  
sida  
Typ av häll  
588666 (MBHBGBHDAO) Slät  
588670 (MBHDGBHDAO) ribbade  
Hällens material Chromium Plated mild  
steel mirror


### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 22.1 Amps

Front

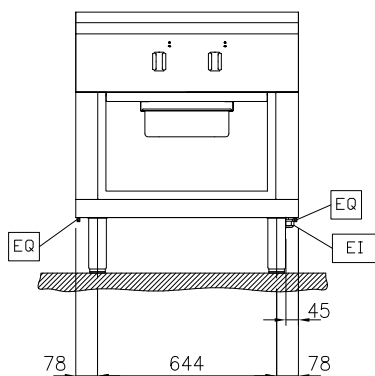


Sida

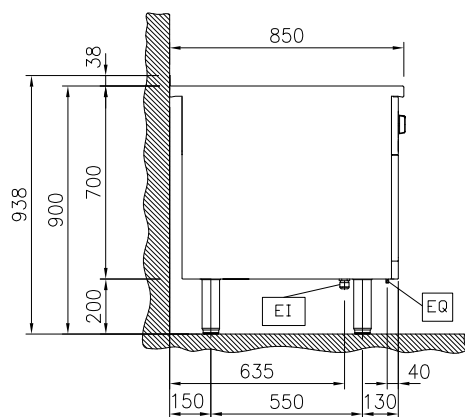


EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekipotential skruv


Topp



Front

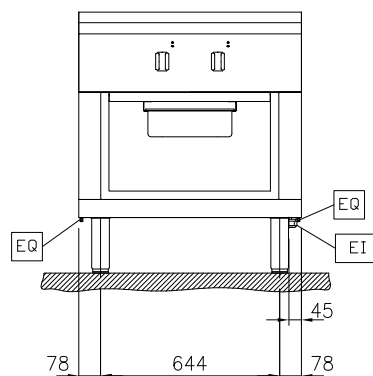

Sida

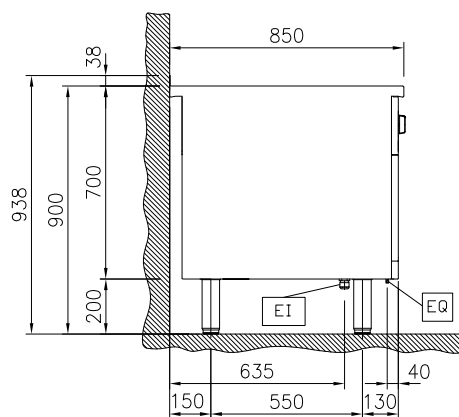

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekipotential skruv

Topp

