

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan rygglåt), helmodul,

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588666
(MBHBGBHDAO)

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

588670
(MBHDGBHDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbt återställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	☐	• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	☐	• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	☐
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	☐	• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	☐
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	☐			
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	☐			
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	☐			
• Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912882	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	☐			
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	☐			
• Skrapa för slät häll (endast för 588666)	PNC 913119	☐			
• Skrapa för räfflad häll (endast för 588670)	PNC 913120	☐			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	☐			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	☐			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐			
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	☐			
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913246	☐			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	☐			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	☐			
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från
1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
helmodul,

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 15.3 kW


Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 700 mm
Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 800 mm
Ytermått, djup: 850 mm
Ytermått, höjd: 700 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 580 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm
Nettovikt: 145 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en
sida
Typ av häll
588666 (MBHBGBHDAO) Slät
588670 (MBHDGBHDAO) ribbade
Hällens material Chromium Plated mild
steel mirror


Hållbarhetsdata

Effekt, min: 22.1 Amps

Front

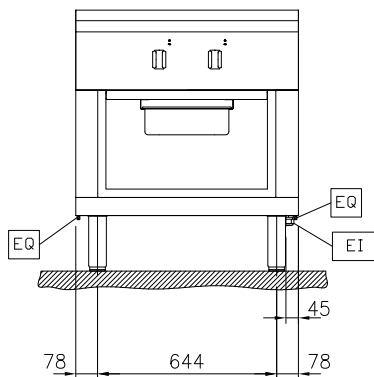


Sida

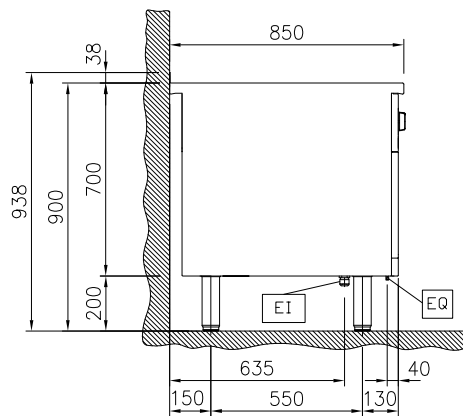


EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv


Topp



Front

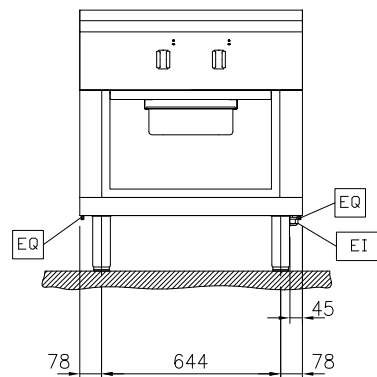

Sida

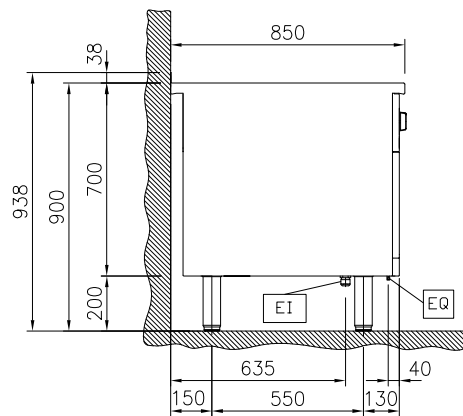

EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

