

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan rygglåt), halvmodul, k

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



588667
(MBHAGBDDPO)

Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

588671
(MBHCGBDDPO)

Stekhäll, gas, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), halvmodul, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stängskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

IPX4 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912630 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ | | | |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912878 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913009 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ | | | |
| • Skrapa för slät häll (endast för 588667) | PNC 913119 | ☐ | | | |
| • Skrapa för räfflad häll (endast för 588671) | PNC 913120 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) | PNC 913279 | ☐ | | | |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ | | | |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
halvmodul, k

Gas

Gas, effekt:	10 kW
Gastyp alternativ:	Natural Gas
Gasintag:	1/2"

Viktig information


Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	300 mm
Arbetstemperatur, min:	110 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	87 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida
Typ av häll	
588667 (MBHAGBDDPO)	Slät
588671 (MBHCGBDDPO)	ribbade
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
halvmodul, k


Front

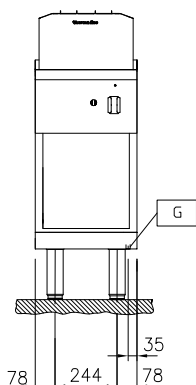


Front

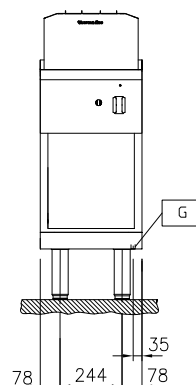

Sida

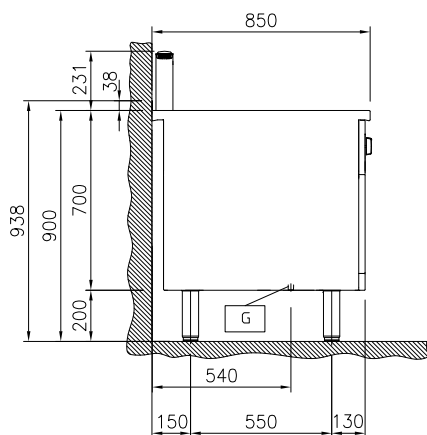


Sida

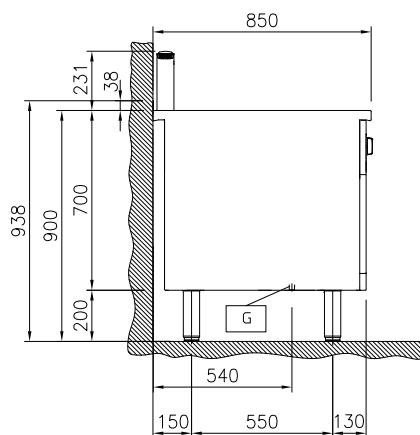


EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp



Topp



Modular Cooking
Stekhäll, gas, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggplåt), halvmodul, k
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.23