Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



588681 (MBLBGBEDAO)	Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp , kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Therma Lines unika värmebevarande beläggning. 2 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- 2 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet


- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör


- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ❑
- Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup PNC 912523 ❑
- Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup PNC 912553 ❑
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ❑
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ❑
- Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm PNC 912631 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ❑
- Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912879 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ❑
- Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913010 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ❑
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ❑
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ❑
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340 PNC 913233 ❑
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ❑
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ❑
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ❑
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279 ❑
- FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90 PNC 913664 ❑
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ❑
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front




Sida

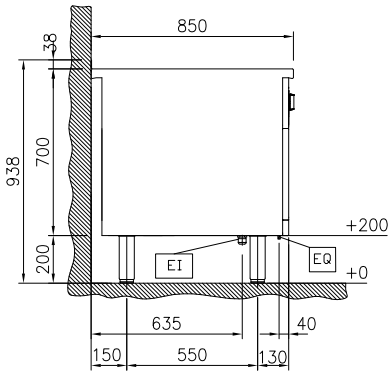

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Elektricitet

Max fasström:	
588681 (MBLBGBEDAO)	13A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	6 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	500 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	90 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	3 - 0 kW
Effekt bakre plattor:	3 - kW
Spishäll användbar yta (bredd):	360 mm
Spishäll användbar yta (djup):	630 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	13 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.