

## Modular Cooking

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588683 (MBLDGBHDAO)

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp, kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modellen har en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. Fyra oberoende styrningar för värmezoner med två elektroniska sensorer per zon för temperaturkontroll. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb plattuppvärmning, alltid klar att använda. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärn kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

### Övriga Tillbehör

- |                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant   | PNC 912498 <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm             | PNC 912579 <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm             | PNC 912580 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm         | PNC 912586 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm         | PNC 912587 <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm         | PNC 912588 <input type="checkbox"/> |




- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd PNC 912634 ☐  
= 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912659 ☐  
installation mot vägg, 850mm djup,  
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912662 ☐  
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd =  
200 mm
- Komplette rostfri sockel, installation PNC 912882 ☐  
mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200  
mm, TL85
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐  
850x700mm, höger sida, för enhet  
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐  
850x700mm, vänster sida, för enhet  
med högbakkant
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013 ☐  
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115 ☐  
vänster sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116 ☐  
höger sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206 ☐  
thermaline 85 med hög bakkant,  
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207 ☐  
thermaline 85 med hög bakkant,  
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐  
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913234 ☐  
sidor skåpbredd 580
- Energoptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐  
kombination med sidohylla, mot  
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐  
kombination med sidohylla, för mot  
vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913281 ☐  
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL  
80 betjänas från två sidor
- Filter = 800 mm - Thermaline PNC 913665 ☐  
80/85/90
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐  
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER
- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐  
slätsittande, för fristående  
installation, vänster/höger (skall bara  
användas vid installation mot något  
annat)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop  
beläggning, betjänas från 1 sida med hög  
bakkant (utan

Front




Sida

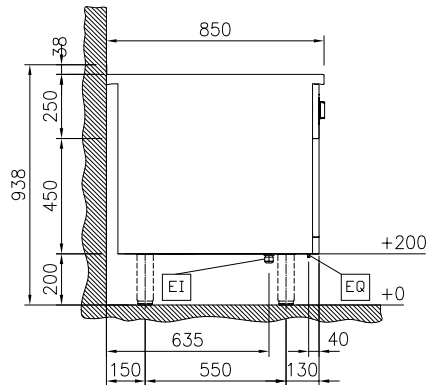

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

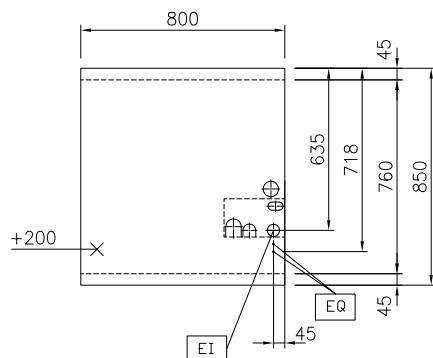

## Elektricitet

Max fasström:

588683 (MBLDGBHDAO) 26A

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max: 12 kW

## Viktig information

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Ytermått, bredd: 800 mm

Ytermått, djup: 850 mm

Ytermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (djup): 740 mm

Nettovikt: 145 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en  
sida

Effekt främre plattor: 3 - 3 kW

Effekt bakre plattor: 3 - 3 kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 670 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 650 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 26 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.04.19

## Övriga Tillbehör

- |                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                                |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                             | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                           | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                           | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                       | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                       | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                                   | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                                   | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                                   | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm                                                 | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm          | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm                 | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85              | PNC 912882 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                      | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant                    | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                               | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant                    | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                      | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                            | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                              | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Anslutning, d=850mm                                                                            | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Energiptimerare 32A - TL80/85/90                                                               | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger          | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster      | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90                                                          | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                         | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                |            |                          |