

Modular Cooking

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588683 (MBLDGBHDAO)

Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modellen har en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. Fyra oberoende styrningar för värmezoner med två elektroniska sensorer per zon för temperaturkontroll. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb plattuppvärmning, alltid klar att använda. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 ☐ |




- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd PNC 912634 ☐
= 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912659 ☐
installation mot vägg, 850mm djup,
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912662 ☐
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd =
200 mm
- Komplette rostfri sockel, installation PNC 912882 ☐
mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200
mm, TL85
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐
850x700mm, höger sida, för enhet
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐
850x700mm, vänster sida, för enhet
med högbakkant
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115 ☐
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116 ☐
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913234 ☐
sidor skåpbredd 580
- Energoptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
kombination med sidohylla, för mot
vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913281 ☐
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL
80 betjänas från två sidor
- Filter = 800 mm - Thermaline PNC 913665 ☐
80/85/90
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER
- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686 ☐
slätsittande, för fristående
installation, vänster/höger (skall bara
användas vid installation mot något
annat)




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop
beläggning, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan

Front




Sida

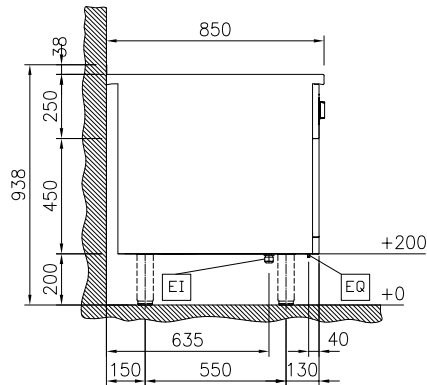

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

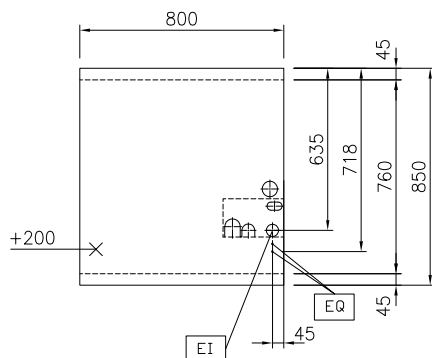

Elektricitet

Max fasström:

588683 (MBLDGBHDAO) 26A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

12 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:

100 °C

Arbetstemperatur, max:

450 °C

Ytermått, bredd

800 mm

Ytermått, djup

850 mm

Ytermått, höjd

700 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (bredd):

580 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (höjd):

330 mm

Lagringutrymmets invändiga
dimensioner (djup):

740 mm

Nettovikt:

145 kg

Konfiguration:

på bas; betjänas från en
sida

Effekt främre plattor:

3 - 3 kW

Effekt bakre plattor:

3 - 3 kW

Spishäll användbar yta
(bredd):

670 mm

Spishäll användbar yta
(djup):

650 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:

26 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.25

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | ☐ | | | |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912634 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ | | | |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912882 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913013 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Energiptimerare 32A - TL80/85/90 | PNC 913247 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ | | | |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ | | | |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ | | | |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ | | | |