Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan



588683 (MBLDGBHDAO) Elektrisk spis med hel häll, 4 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), med öppet underskåp , kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modellen har en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. Fyra oberoende styrningerade värmezoner med två elektroniska sensorerper zon för temperaturkontroll. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb plattuppvärmning, alltid klar att använda. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning.
IPX5 kapslingsklass.
Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑


• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	❑
• Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912882	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	❑
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234	❑
• Energioptimerare 32A - TL80/85/90	PNC 913247	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	❑
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	❑
• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	❑
• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Front




Sida

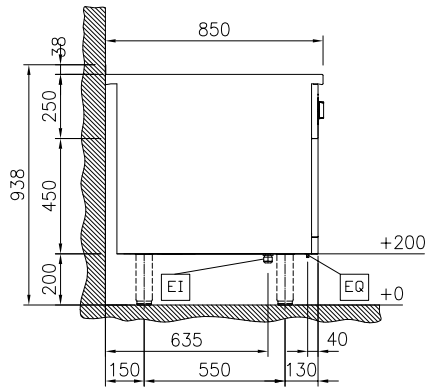

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

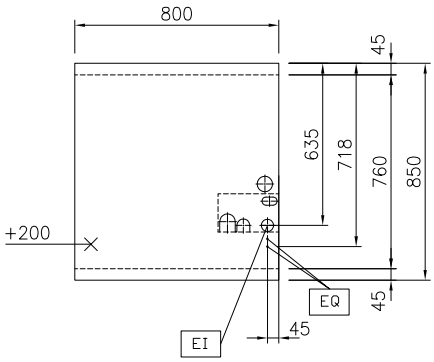

Elektricitet

Max fasström:	
588683 (MBLDGBHDAO)	26A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	12 kW

Viktig information

Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	145 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	3 - 3 kW
Effekt bakre plattor:	3 - 3 kW
Spishäll användbar yta (bredd):	670 mm
Spishäll användbar yta (djup):	650 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	26 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ❑
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526 ❑
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556 ❑
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ❑
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ❑
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ❑
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ❑
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ❑
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ❑
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ❑
- Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912882 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ❑
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ❑
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ❑
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ❑
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ❑
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ❑
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ❑
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ❑
- Energioptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ❑
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ❑
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ❑
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ❑
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ❑
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ❑
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.