

Modular Cooking Stängt underrede, 200mm, utan ryggplåt

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588689 (MB3ACOB000)

Stängt underrede, 200mm,
utan ryggplåt

Kort specifikation

Pos.

200 mm bredd stängt underrede med hygienisk design och rundade hörn. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet som betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Stängt underrede, 200mm, utan ryggplåt


Front

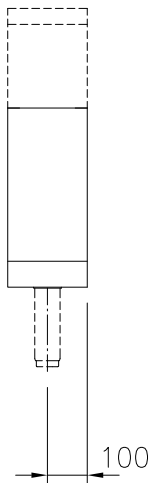

Sida

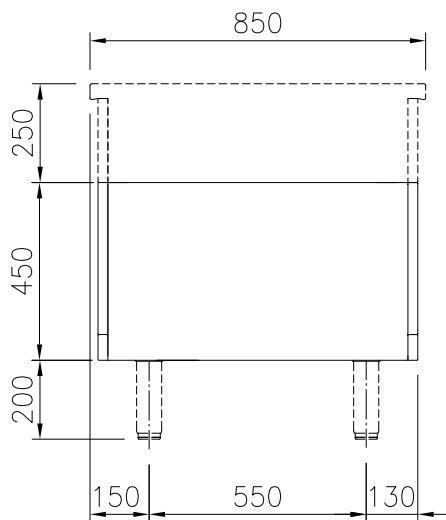

Topp

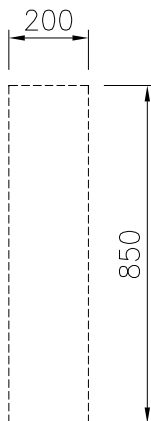

Viktig information

Yttermått, bredd	
588689 (MB3ACOB000)	200 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Nettovikt:	10.5 kg

Modular Cooking
Stängt underrede, 200mm, utan ryggplåt

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.10.04