

## Modular Cooking

### 4-brännare gashäll på statisk gasugn, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshö

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588691**  
**(MBQIGBHCP0)**

4-brännare gashäll på statisk gasugn, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningskydd. Manuella gasventiler ger exakt styrning över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. Djupt, plant spillråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Statiskt gasugnsutrymme med 40 mm tjock ugnslucka och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering. IPX4 kapslingsklass.

Installation: Fristående, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lågena.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningskydd.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Ugnstemperatur upp till 300
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Galler GN 2/1 för ugn PNC 910652

### Övriga Tillbehör


- Bakplåt GN 2/1 för ugn PNC 910651
- Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta PNC 910655
- Keramikplatta GN 2/1 för ugn PNC 910656
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup PNC 912526

- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup PNC 912556
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = PNC 912634   
200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912659   
installation mot vägg, 850mm djup,  
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912662   
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd =  
200 mm
- Kompletzt rostfri sockel, installation mot PNC 912882   
vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm,  
TL85
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, PNC 913003   
höger sida, för enhet med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, PNC 913004   
vänster sida, för enhet med  
högbakkant
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013   
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115   
vänster sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116   
höger sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913206   
85 med hög bakkant, vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline PNC 913207   
85 med hög bakkant, höger
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, PNC 913226   
hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261   
kombination med sidohylla, mot  
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262   
kombination med sidohylla, för mot  
vägginstallation, vänster
- - NOT TRANSLATED - PNC 913291
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670   
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER
- Kokplatta, slät för 1 brännare PNC 913674   
7KW&10KW
- Rostfri sidopanel 850x700mm, PNC 913686   
slätsittande, för fristående installation,  
vänster/höger (skall bara användas vid  
installation mot något annat)

Front

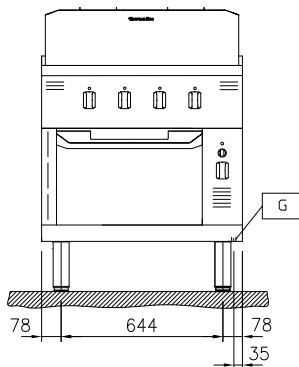


Sida

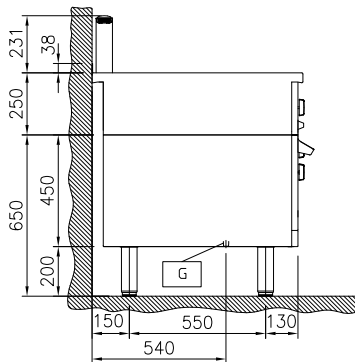

EQ = Ekvipotentia skruv  
 G = Gasanslutning

Topp


**Gas**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gas, effekt:       | 35 kW |
| Gastyp alternativ: |       |
| Gasintag:          | 1/2"  |

**Viktig information**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ugnens arbetstemperatur:              | 80 °C MIN; 300 °C MAX         |
| Ugnens invändiga dimensioner (bredd): | 683 mm                        |
| Ugnens invändiga dimensioner (höjd):  | 255 mm                        |
| Ugnens invändiga dimensioner (djup):  | 671 mm                        |
| Yttermått, bredd                      | 800 mm                        |
| Yttermått, djup                       | 850 mm                        |
| Yttermått, höjd                       | 700 mm                        |
| Nettovikt:                            | 163 kg                        |
| Konfiguration:                        | på Ugn; betjänas från en sida |
| Effekt främre brännare:               | 7 - 7 kW                      |
| Effekt bakre brännare                 | 7 - 7 kW                      |
| Bakre brännare mått - mm              | Ø 70 Ø 70                     |
| Främre brännare mått - mm             | Ø 70 Ø 70                     |
| Ugn, GN:                              | GN 2/1                        |