Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking 4-brännare gashäll på statisk gasugn, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



588692 (MBQMGBHCPO) 4-brännare gashäll på statisk gasugn, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt styrning över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrullidentifieringssystem spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spillträg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Statiskt gasugnsutrymme med 40 mm tjock ugnslucka och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme med 2 nivåer med skenor för 2/1 GN-hyllor för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 300°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering.

IPX4 kapslingsklass.
Installation: Fristående, betjänas från en sida.

.

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
4-brännare gashäll på statisk gasugn, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),

Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Manuell avstängningsventil för ugn.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- 100 % säker pilot och termoelement.
- Ugnstemperatur upp till 300
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkärl som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.

Medföljande tillbehör

• 1 av Galler GN 2/1 för ugn	PNC 910652

Övriga Tillbehör


• Bakplåt GN 2/1 för ugn	PNC 910651	❑
• Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta	PNC 910655	❑
• Keramikplatta GN 2/1 för ugn	PNC 910656	❑
• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	❑
• Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912882	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	❑
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913291	❑
• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	❑
• Kokplatta, slät för 1 brännare 7KW&10KW	PNC 913674	❑
• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	❑

CE


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
4-brännare gashäll på statisk gasugn, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),

Front

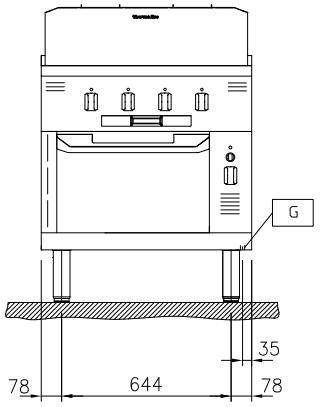


Sida

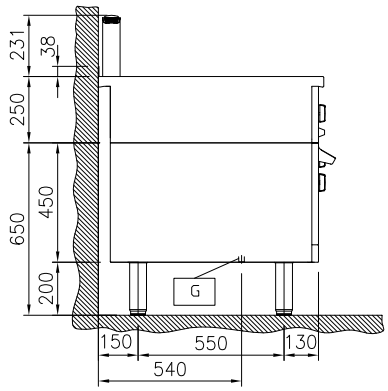

EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	35 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Ugnens arbetstemperatur:	80 °C MIN; 300 °C MAX
Ugnens invändiga dimensioner (bredd):	683 mm
Ugnens invändiga dimensioner (höjd):	255 mm
Ugnens invändiga dimensioner (djup):	671 mm
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	163 kg
Konfiguration:	på Ugn;betjänas från en sida
Effekt främre brännare:	7 - 7 kW
Effekt bakre brännare	7 - 7 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 70 Ø 70
Främre brännare mått - mm	Ø 70 Ø 70
Ugn, GN:	GN 2/1

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.