Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Thermaline 85 - Elektrisk spis med hel häll 4 zoner, 1 sida, Ecotop, hög bakkant

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



588695 (MBLMGBH8AO)	Elektrisk spis med hel häll 4 zoner på statisk ugn med ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Elektrisk statisk ugnsutrymme med 40 mm tjock dörr och räfflad emaljerad bottenplatta i stål. Ugnsutrymme i 2 nivåer med skenor för GN 2/1 -kantiner för samtidig och snabbare tillagning. Robust termostat med temperaturintervall upp till 350°C, elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll och manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet. Det övre värmeelementet kan även användas för grillning, med eller utan ventilering. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5 Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- 4 värmezoner med individuell styrning.
- 40 mm tjock ugnslucka för värmeisolering.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.
- Ugnsutrymmet har skenor i 2 nivåer med plats för 2/1 GN-hyllor.
- Det övre värmeelementet i ugnen kan också användas för grillning med eller utan ventilering.
- Manuell styrning av luftfuktigheten i ugnsutrymmet.
- Elektronisk sensor för exakt temperaturkontroll.
- Ugnstemperatur upp till 300
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Medföljande tillbehör

• 1 av Galler GN 2/1 för ugn	PNC 910652

Övriga Tillbehör


• Bakplåt GN 2/1 för ugn	PNC 910651 ❑
• Bottenplatta GN 2/1 för keramikplatta	PNC 910655 ❑

• Keramikplatta GN 2/1 för ugn	PNC 910656	❑
• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526	❑
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556	❑
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	❑
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	❑
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	❑
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	❑
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	❑
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	❑
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	❑
• Komplett rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912882	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	❑
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	❑
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	❑
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	❑
• Energioptimerare 32A - TL80/85/90	PNC 913247	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	❑
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	❑
• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	❑
• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	❑


Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Thermaline 85 - Elektrisk spis med hel häll 4 zoner, 1 sida, Ecotop, hög bakkant

Front

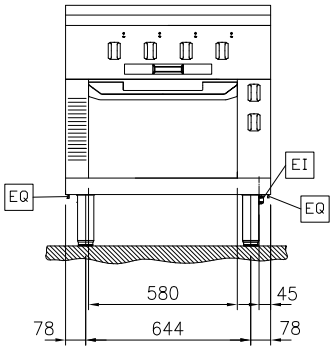


Sida

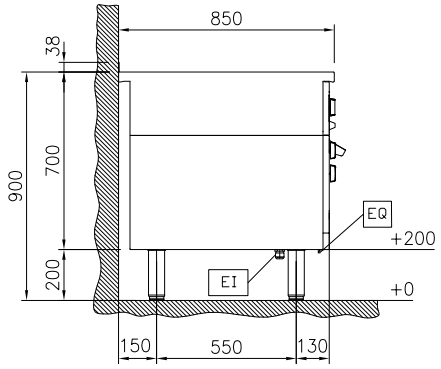

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp

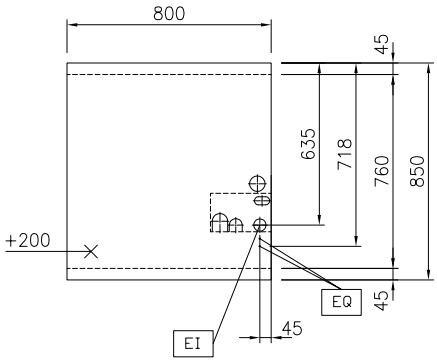

Elektricitet

Max fasström:	
588695 (MBLMGBH8AO)	31,7A
Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	17.3 kW

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Arbetstemperatur, min:	100 °C
Arbetstemperatur, max:	450 °C
Yttermått, bredd	800 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	223 kg
Konfiguration:	på Ugn;betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	3 - 3 kW
Effekt bakre plattor:	3 - 3 kW
Spishäll användbar yta (bredd):	670 mm
Spishäll användbar yta (djup):	650 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	31.7 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.