

## Modular Cooking Thermaline 85 - Elektrisk spis, 4 zoner på värmeskåp, 1 sida, ecotop, hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588707 (MBLUGBH4AO)**

Elektrisk spis med hel häll 4 zoner med ecotop beläggning, på värmeskåp, betjänas från 1 sida med hög bakkant, kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Elektrisk spishäll i kolstål. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 800 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostat, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:  
Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.
- hel häll av 20 mm tjockt stål med en bred avrundad rengöringszon kring hällen.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

### Övriga Tillbehör

- |                                        |            |                          |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant   | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm             | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm             | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm         | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |




- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912882 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913013 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115 ☐
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207 ☐
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226 ☐
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ☐
- Energiptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670 ☐
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Thermaline 85 - Elektrisk spis, 4 zoner på värmeskåp, 1 sida, ecotop, hög bakkant

Front




Sida

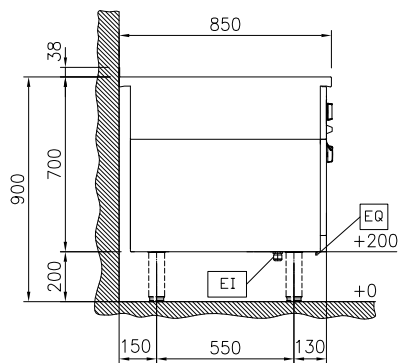

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

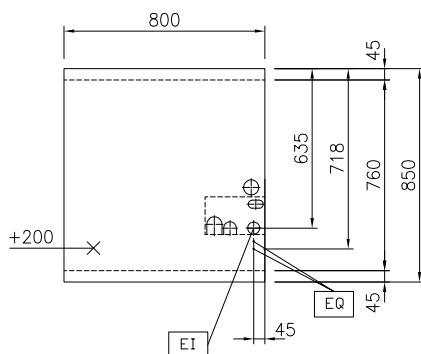

### Elektricitet

Max fasström:

588707 (MBLUGBH4AO) 30,5A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

14.3 kW

### Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Yttermått, bredd 800 mm

Yttermått, djup 850 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Nettovikt: 149 kg

Konfiguration: på Ugn; betjänas från en sida

Effekt främre plattor: 3 - 3 kW

Effekt bakre plattor: 3 - 3 kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 670 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 650 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 30.5 Amps



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.08