

Modular Cooking thermaline 85 - Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1 sid

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593100 Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1
(MBDABBDOVO) sida med hög bakkant, 400 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emaljerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik

lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.

Övriga Tillbehör


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | ☐ |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913009 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Skrapa för grillar | PNC 913121 | ☐ |
| • Kit skrapa och krokar för grillar | PNC 913122 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad | PNC 913632 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad | PNC 913633 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | ☐ |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad | PNC 913635 | ☐ |
| • Kit för väggmonterad topp - TL85/90 - Fabriksanpassad | PNC 913648 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
thermaline 85 - Gas grill HP,
STADSGAS G110, betjänas från 1 sid**

Front




Sida

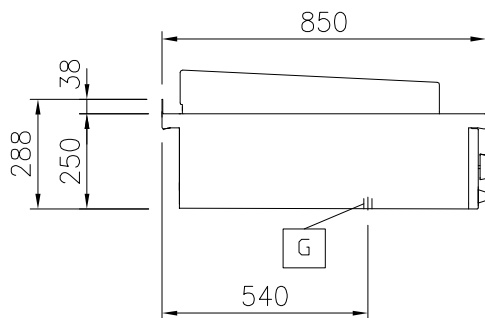

EQ = Ekvipotentialet skruv
G = Gasanslutning

Topp

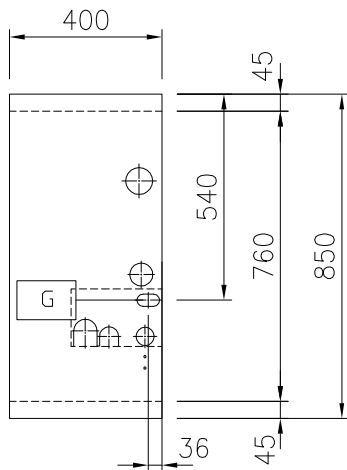

Gas

Gas, effekt:	9.5 kW
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	60 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida; Top
Gallerstorlek:	364 mm

Hållbarhetsdata

Gasförbrukning (G 20) min, max:	0 - 2.45 m³/h
------------------------------------	---------------



Modular Cooking
thermaline 85 - Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1 sid
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.18