

## Modular Cooking Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant, 800 mm

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**593101** Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1  
(MBDBBBHOVO) sida med hög bakkant, 800 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Galler i emaljerat gjutjärn med handtag i rostfritt stål. En unik

lösning med sköldar i rostfritt stål (PATENTSÖKT) förhindrar att brännarna täpps igen, minskar uppflamningarna och ger en jämn värmefördelning. Skölden som skyddar brännarna är i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål. Ett fullängdstråg för fettuppsamling med nivåindikator. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Specialsystem med skydd i rostfritt stål som förhindrar att värmen sprids nedåt (PATENTSÖKT FUNKTION) så att brännarna inte sätts igen och lågan flamar upp. Ger jämnt värmefördelning på hela tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännarna skyddas av böjbara brickor i 1.4509 (AISI 441) rostfritt stål för att undvika uppflammande låga och som ger jämn värmefördelning.
- Fettuppsamlingslåda i full längd med fyllningslampa för uppsamling av överblivet matfett och hantering för att underlätta manipuleringar.
- Galler i emaljerat gjutjärn för enkel rengöring.

### Konstruktion

- IPX4-intyg för vattentålighet.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.

## Övriga Tillbehör


- |                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                        | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                      | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                      | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                  | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                  | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                              | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                              | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                              | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                          | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant               | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                 | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Skrapa för grillar                                                                        | PNC 913121 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit skrapa och krokar för grillar                                                         | PNC 913122 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                       | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                         | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                             | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                                       | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad               | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad                  | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad   | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm                                                        | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas**  
**från 1 sida med hög bakkant, 800 mm**

Front

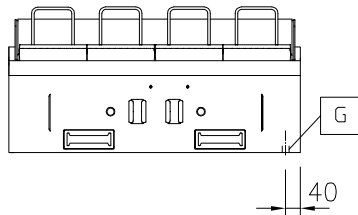


Sida

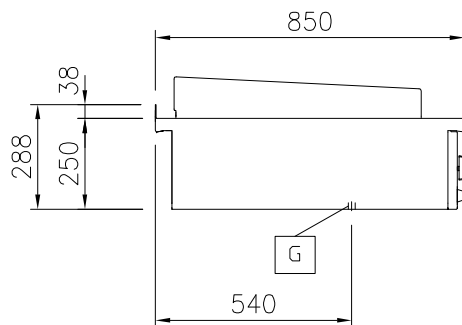

EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

Topp

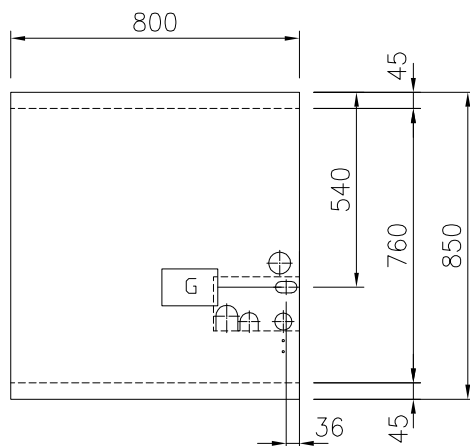

**Gas**

Gas, effekt: 19 kW  
Gasintag: 1/2"

**Viktig information**

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 800 mm  
Ytermått, djup 850 mm  
Ytermått, höjd 250 mm  
Nettovikt: 110 kg  
Konfiguration: Betjänas från en sida; Top  
Gallerstorlek: 728 mm

**Hållbarhetsdata**

Gasförbrukning (G 20) min,  
max: 0 - 4.9 m<sup>3</sup>/h



Modular Cooking  
Gas grill HP, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant,  
800 mm  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.19