

## Modular Cooking 4-brännare gashäll, ecoflam, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**593106**  
(MBGGBBHOVI)

4-brännare gashäll, ecoflam, STADSGAS  
G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt kontroll över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrull identifierings system spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spilltråg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred och ugnshandtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

### Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lågena.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.

### Hållbarhet



- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkärl som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.

## Övriga Tillbehör


- |                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant                                                        | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup                                                      | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup                                                      | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm                                                                  | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm                                                                  | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm                                                              | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm                                                              | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                              | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant                                          | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant               | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                 | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                       | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                         | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                             | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                                       | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm), 850x400mm, vänster sida, väggmonterad               | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, höger sida, väggmonterad                  | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, vänster sida, väggmonterad | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, höger sida, väggmonterad   | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • Set för väggmontering - Top 800 mm                                                        | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> |
| • Kokplatta, slät för 1 brännare 7KW&10KW                                                   | PNC 913674 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**4-brännare gashäll, ecoflam, STADSGAS**  
**G110, betjänas från 1 sida med hög bakkant**

Front

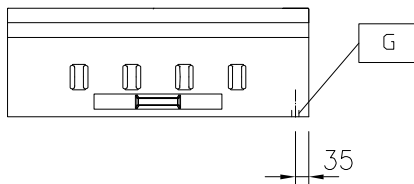


Sida

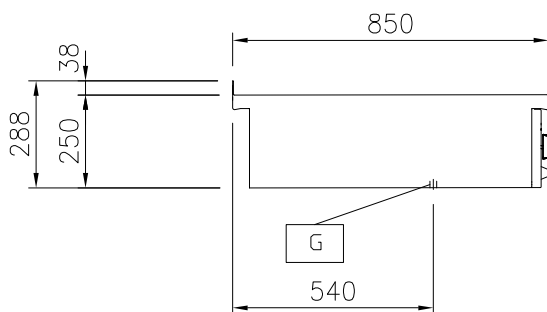

EQ = Ekvipotentia skruv  
G = Gasanslutning

Topp

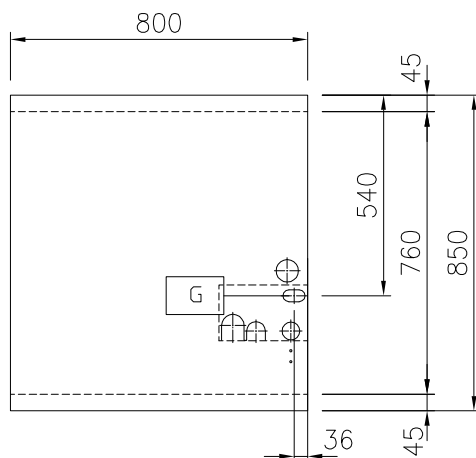

**Gas**

Gas, effekt: 26 kW

Gastyp alternativ:

Gasintag: 1/2"

**Viktig information**

Ytermått, bredd 800 mm

Ytermått, djup 850 mm

Ytermått, höjd 250 mm

Nettovikt: 65 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida; Top

Effekt främre brännare: 6.5 - 6.5 kW

Effekt bakre brännare 6.5 - 6.5 kW

Bakre brännare mått - mm Ø 70 Ø 70

Främre brännare mått - mm Ø 70 Ø 70



Modular Cooking  
4-brännare gashäll, ecoflam, STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.24