

Modular Cooking Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll, STADSGAS

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



593111
(MBHOBBHOVO)

Stekhäll, gas, med slät och räfflad kromhäll,
STADSGAS G110, betjänas från 1 sida med
hög bakkant, helmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX4

Installation: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida. Underskåpet måste tillhandahållas av fabriken. Inkludera lämpligt underskåp.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttssaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.
- LED-indikering av pilotflamma


Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- IPX4-intyg för vattentålighet.


Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm PNC 912526 ☐
djup
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm PNC 912556 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115 ☐
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116 ☐
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Skrapa för slät häll PNC 913119 ☐
- Skrapa för räfflad häll PNC 913120 ☐
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5 mm). PNC 913632 ☐
850x400mm, vänster sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913633 ☐
850x400mm, höger sida,
väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913634 ☐
850x400mm, flush-fitting, vänster
sida, väggmonterad
- Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), PNC 913635 ☐
850x400mm, flush-fitting, höger sida,
väggmonterad
- Set för väggmontering - Top 800 mm PNC 913652 ☐

Front




Sida

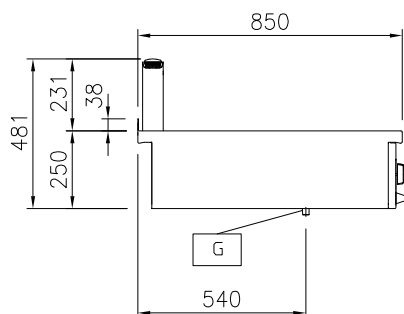

EQ = Ekvipotentiael skruv
 G = Gasanslutning

Topp

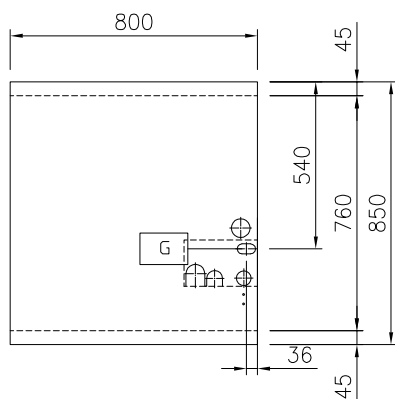

Gas

Gas, effekt:	20 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	110 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	120 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Typ av häll	2/3 slät 1/3 räfflad
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror